



オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 電気ボイラー (扉付)

電気温水器
30A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

NEW

左側端子台



リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット (Mタイプ・扉付)

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			分岐	パールミニブレーカ	
	40, 50A	GBU-53・1EC			B-1N(2P1E20A)	
	60A	GBU-63・1EC			B-2N(2P2E20A)	
	75A	GBU-73・1KC			B-2N(2P2E30A)	
					GB-52EC(2P2E50A)	

回路例

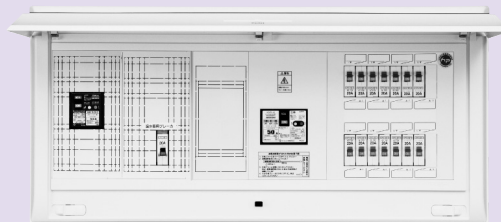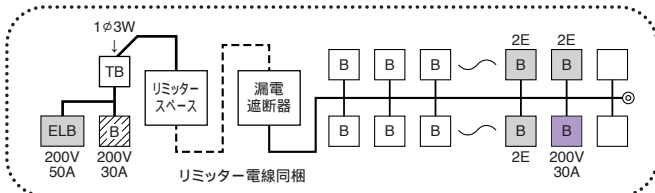

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フサ		
6+2	40					MLG34062DA15L	30	50	58,000	320	636	110	60	223 11
	50	4	1	1		MLG35062DA15L	30	50						
	60					MLG36062DA15L	30	50						
10+2	40					MLG34102DA15L	30	50	66,000	320	636	110	60	223 12
	50	8	1	1		MLG35102DA15L	30	50						
	60					MLG36102DA15L	30	50						
14+2	40					MLG34142DA15L	30	50	74,000	320	670	110	60	223 12
	50					MLG35142DA15L	30	50						
	60	10	3	1		MLG36142DA15L	30	50						
	75					MLG37142DA15L	30	50	79,900				75	
22+2	50					MLG35222DA15L	30	50	88,300	320	772	110	60	224 13
	60	16	5	1		MLG36222DA15L	30	50						
	75					MLG37222DA15L	30	50	94,300				75	
26+2	50					MLG35262DA15L	30	50	96,000	320	772	110	60	224 13
	60	20	5	1		MLG36262DA15L	30	50						
	75					MLG37262DA15L	30	50	102,000				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹 60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
- 主幹 75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)