

オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(扉付)

電気温水器
30A

温水器

IH


電気ボイラー

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ	
	40, 50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC		B-1N(2P1E20A)	
	60A	GBU-63・1EC				B-2N(2P2E20A)	
	75A	GBU-73・1KC				B-2N(2P2E30A)	
						GB-52EC(2P2E50A)	

回路例

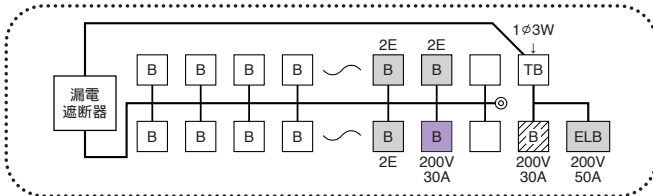

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形 標準価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V						タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40					MG34062DA15	30	50	48,600	320	568	95	60	221 6
	50	4	1	1		MG35062DA15	30	50						
	60					MG36062DA15	30	50						
10+2	40					MG34102DA15	30	50	56,600	320	568	95	60	221 6
	50	8	1	1		MG35102DA15	30	50						
	60					MG36102DA15	30	50						
14+2	40					MG34142DA15	30	50	64,500	320	636	95	60	222 7
	50	10	3	1		MG35142DA15	30	50						
	60					MG36142DA15	30	50						
	75					MG37142DA15	30	50	70,500				100	
18+2	50					MG35182DA15	30	50	73,000	320	636	95	60	222 8
	60	14	3	1		MG36182DA15	30	50						
	75					MG37182DA15	30	50	79,000				100	
22+2	50					MG35222DA15	30	50	81,000	320	670	95	60	222 8
	60	16	5	1		MG36222DA15	30	50						
	75					MG37222DA15	30	50	87,000				100	
30+2	75					MG37302DA15	30	50	100,800	320	772	110	100	222 9
	100	24	5	1		MG310302DA15	30	50	111,800					
34+2	75					MG37342DA15	30	50	107,700	320	772	110	100	222 9
	100	28	5	1		MG310342DA15	30	50	118,700					

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
- 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

C

機能
一覧

スタン
ダード

オール
電化
対応

発電
シス
テム
対応

機能
付
分
電
盤

官公
庁
対
応

ボク
ス
そ
の
他

オブ
シ
ョ
ン

資料

外形
寸
法
図

生産
終了
予定
品