



オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器+IHクッキングヒーター+電気ボイラー（扉付）

電気温水器
40A

露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2


NEW

左側端子台

リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け


パールミニフラット（Mタイプ・扉付）

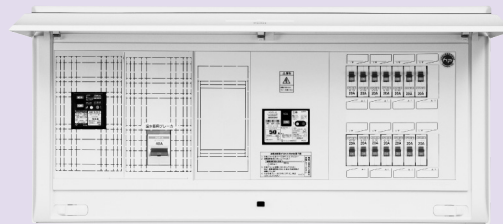

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40, 50A	GBU-53・1EC	
	60A	GBU-63・1EC	
	75A	GBU-73・1KC	

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N(2P1E20A)	
	B-2N(2P2E20A)	
	B-2N(2P2E30A)	
	B-2N(2P2E40A)	
	GB-52EC(2P2E50A)	

回路例

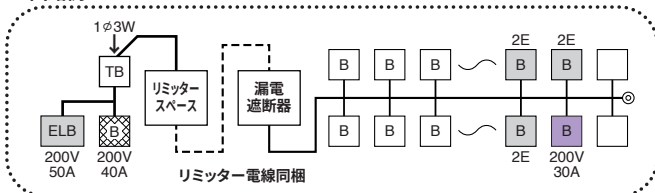

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40				③	MLG34062DA16L	40	50	60,400	320	636	110	60	223 11
	50	4	1	1	③	MLG35062DA16L	40	50						
	60				③	MLG36062DA16L	40	50						
10+2	40				③	MLG34102DA16L	40	50	68,400	320	636	110	60	223 12
	50	8	1	1	③	MLG35102DA16L	40	50						
	60				③	MLG36102DA16L	40	50						
14+2	40				③	MLG34142DA16L	40	50	76,400	320	670	110	60	223 13
	50	10	3	1	③	MLG35142DA16L	40	50						
	60				③	MLG36142DA16L	40	50						
	75				③	MLG37142DA16L	40	50	82,300				75	
22+2	50				③	MLG35222DA16L	40	50	90,700	320	772	110	60	224 13
	60	16	5	1	③	MLG36222DA16L	40	50						
	75				③	MLG37222DA16L	40	50	96,700				75	
26+2	50				③	MLG35262DA16L	40	50	98,400	320	772	110	60	224 13
	60	20	5	1	③	MLG36262DA16L	40	50						
	75				③	MLG37262DA16L	40	50	104,400				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 ■主幹60Aまでは端子台の最大容量130A（最大接続可能電線3.8mm²）
 ■主幹75、100Aは端子台の最大容量175A（最大接続可能電線6.0mm²）