

オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 電気ボイラー (扉付)

電気温水器
40A

温水器

IH

電気ボイラー


露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40, 50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC
	60A	GBU-63・1EC		
	75A	GBU-73・1KC		

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N(2P1E20A)	
	B-2N(2P2E20A)	
	B-2N(2P2E30A)	
	B-2N(2P2E40A)	
	GB-52EC(2P2E50A)	

回路例

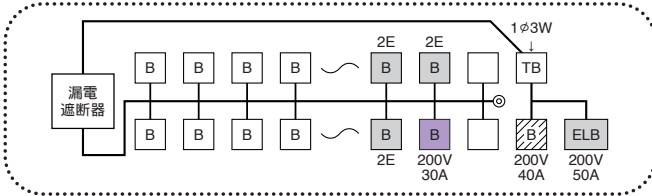

パールミニフラット (Mタイプ・扉付)



分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6 ₊₂	40	4	1	1		MG34062DA16	40	50	51,000	320	568	95	60	221 6
					MG35062DA16	40	50							
					MG36062DA16	40	50							
10 ₊₂	40	8	1	1		MG34102DA16	40	50	59,000	320	568	95	60	222 7
					MG35102DA16	40	50							
					MG36102DA16	40	50							
14 ₊₂	40	10	3	1		MG34142DA16	40	50	66,900	320	636	95	60	222 7
	50					MG35142DA16	40	50						
	60					MG36142DA16	40	50						
	75					MG37142DA16	40	50	72,900				100	
18 ₊₂	50	14	3	1		MG35182DA16	40	50	75,400	320	636	95	60	222 8
	60					MG36182DA16	40	50						
	75					MG37182DA16	40	50	81,400				100	
22 ₊₂	50	16	5	1		MG35222DA16	40	50	83,400	320	670	95	60	222 8
	60					MG36222DA16	40	50						
	75					MG37222DA16	40	50	89,400				100	
30 ₊₂	75	24	5	1		MG37302DA16	40	50	103,200	320	772	110	100	222 9
	100					MG310302DA16	40	50	114,200					
34 ₊₂	75	28	5	1		MG37342DA16	40	50	110,100	320	772	110	100	222 9
	100					MG310342DA16	40	50	121,100					

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
- 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品