## オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)



露出・半埋込形兼用: プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

## リミッタースペースなし

分岐回路数

+ 予備回路数

温水器

TB

1Ø3W

ТВ

40A

ELB 3P2E 60A

**22**+2

全電力管内向け

電灯回路

20A 20A 20A 20A

20A 20A 20A 30A


20A 20A 20A 20A 20A 20A

20A 20A 20A 20A 20A



主幹

ELB 3P2E 60A パールミニブレーカ B-1N(2P1E20A) 分岐 B-2N(2P2E20A) B-2N(2P2E30A) B-2N(2P2E40A)

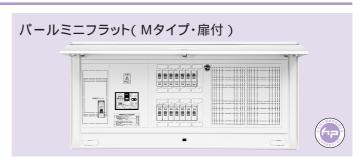

露出形

標準価格

|                  | 200V                         | 2E 200V   |                 |          |              |            |            |     |     |     |
|------------------|------------------------------|---|-----------------|----------|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| <b>14</b> +2     | 1ø3W  TB  ELB 3P2E 60A 200V  | 20A           | Dスペース<br>(SP×2) |          | MG36142IB3LD | 60,700     | 320        | 670 | 110 | 222 |
| <b>14</b> +2     | 1¢3W  TB  BLB 3P2E 60A 200V  | 20A           | Dスペース<br>(SP×2) |          | MG36142IB4LD | 63,100     | 320        | 670 | 110 |     |
|                  |                              |   |                 |          |              | 露出形        | 外形寸法( mm ) |     |     | ンが形 |
| 分岐回路数<br>+ 予備回路数 | 温水器 主幹                       | 電灯回路  | 蓄熱              | 納期<br>区分 | ご注文品番        | 路 山 形 標準価格 |            |     |     |     |
|                  |                              |   |                 |          |              | (円)        | タテ         | 33  | フカサ | 寸法図 |
| <b>22</b> +2     | 1¢3W  TB  BLB 3P2E 60A 200V  | 20A 20A ~ 20A | Dスペース<br>(SP×2) |          | MG36222IB2LD | 74,500     | 320        | 772 | 110 |     |
| <b>22</b> +2     | 1¢3W  TB  BLB  3P2E 60A 200V | 20A 20A ~ 20A | Dスペース<br>(SP×2) |          | MG36222IB3LD | 75,000     | 320        | 772 | 110 | 222 |

納期 区分

ご注文品番

MG36142IB2LD

MG36222IB4LD

蓄熱

Dスペース (SP×2)

| 分岐回路数        |                           |                    |                    |  |           | 納期              |    | 露出形          |       | 外形寸法( mm ) 外形 |       |       |      |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|-----------------|----|--------------|-------|---------------|-------|-------|------|
| + 予備回路数      | 温水器                       | 主幹                 |                    | 電灯回路   |           | 蓄熱              | 区分 | ご注文品番        | 標準化(円 |               | F ==  | 1 フカt | 寸法 図 |
| <b>26</b> +2 | 193W<br>TB<br>20A<br>200V | ELB<br>3P2E<br>60A | 20A 20A<br>20A 20A | ~ [20A] [20A | 2E<br>20A | Dスペース<br>(SP×2) |    | MG36262IB2LD | 82,2  | 00 32         | 0 772 | 2 110 | )    |
| <b>26</b> +2 | 1¢3W<br>TB<br>36A<br>200V | ELB<br>3P2E<br>60A | 20A 20A<br>20A 20A | ~ 20A  | 2E<br>20A | Dスペース<br>(SP×2) |    | MG36262IB3LD | 82,7  | 00 32         | 0 772 | 2 110 | 222  |
| <b>26</b> +2 | 1¢3W/<br>TB               | ELB<br>3P2E<br>60A | 20A 20A<br>20A 20A |  | 2E<br>20A | Dスペース<br>(SP×2) |    | MG36262IB4LD | 85,   | 00 32         | 0 772 | 2 110 | )    |

Dスペース (SP×2)

上記以外の商品は、別途お問い合わせください。 端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)

20A 20A

20A 20A

機能

一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

外形寸法(mm) 外形

タテ ヨコ フカサ

**60,200** 320 670 110

**77,400** 320 772

110

外形寸法図 生産終了予定品