

太陽光発電システム用 住宅用分電盤（扉付）

単相3線分岐ブレーカ組込+付属機器取付スペース付




露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	③ 単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ	
	40, 50A	GBU-53EC	75, 100A	GBU-103KC		B-1N (2P1E20A)	B-2N (2P2E20A)
	60A	GBU-63EC				B-3・1NS (20A)	

回路例

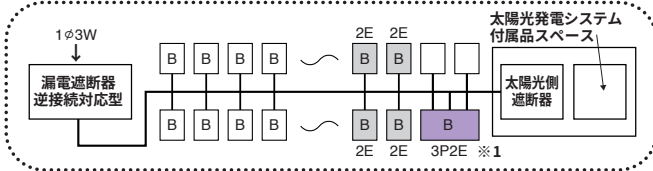

単相3線分岐ブレーカと太陽光発電システムの付属品などの搭載に最適な付属機器取付スペース付の住宅用分電盤です。

パールミニフラット（Mタイプ・扉付）



太陽光側遮断器
BU-53・1ECS(50AF/30AT)

※1 太陽光発電システムによっては単相3線配線用分岐ブレーカが必要な場合があります。詳しくは太陽光発電システムメーカーにお問い合わせください。


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図							
		2P1E	2P2E					標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ									
8 ₊₂	40	6	2	㊦	MG34082T2N1P	単2 202V	30	54,600	320	568	95	60	221 [6]							
	50			㊦	MG35082T2N1P							60,600		75						
	60			㊦	MG36082T2N1P			62,500						320	636	95	60			
	75			㊦	MG37082T2N1P							68,500					75			
12 ₊₂	40	8	4	㊦	MG34122T2N1P			62,500	320	636	95		60				222 [7]			
	50			㊦	MG35122T2N1P							68,500	75							
	60			㊦	MG36122T2N1P			71,000						320	636	95		60		
	75			㊦	MG37122T2N1P							77,000	100							
16 ₊₂	40	12	4	㊦	MG34162T2N1P			71,000	320	636	95						60	222 [8]		
	50			㊦	MG35162T2N1P							77,000	100							
	60			㊦	MG36162T2N1P			79,000						320	670	95	60			
	75			㊦	MG37162T2N1P							85,000	100							
20 ₊₂	50	14	6	㊦	MG35202T2N1P			79,000	320	670	95						60	222 [9]		
	60			㊦	MG36202T2N1P							85,000	100							
	75			㊦	MG37202T2N1P			96,000						100						
	100			㊦	MG310162T2N1P							98,800	320		772	110	100			
28 ₊₂	75	22	6	㊦	MG37282T2N1P			98,800	320	772	110			100				222 [9]		
	100			㊦	MG310282T2N1P							109,800					100			
	32 ₊₂			75	26			6						㊦					MG37322T2N1P	105,700
				100								㊦	MG310322T2N1P	116,700	100					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式（1φ3W 101V/202V）用の住宅用分電盤は受注品です。別途お問い合わせください。

■木板および鉄板の寸法

【付属機器取付スペース（P）用】



●鉄板の場合はタテ寸法が162mmになります。

木板の厚み：15mm

鉄板の厚み：1.2mm

P.C-182参照

■木板ベース（標準品）から鉄板ベースに変更する場合の加算価格（オプション） 標準品に下記の価格を加算してください。

内容	標準価格 (円)
付属機器取付スペース(P)用 (P51-00102)	1,470