

太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+エコキュート用住宅用分電盤(扉付)

エコキュート
20A



露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

NEW 左側端子台


リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け


主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40, 50A	GBU-53EC	75A GBU-103KC
	60A	GBU-63EC	

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N (2P1E20A)
	B-2N (2P2E20A) B-2N (2P2E30A)

回路例

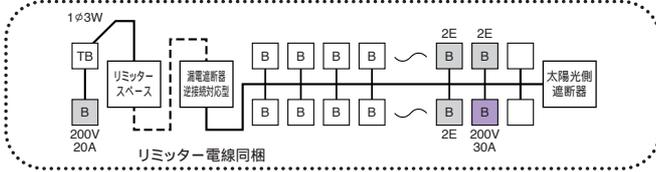

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

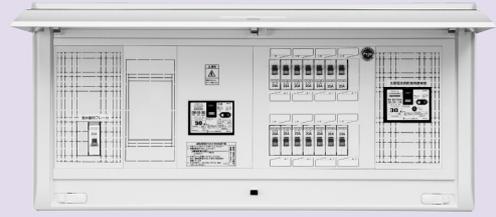

太陽光側遮断器
BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	エコキュート 用 ブレーカ (A)	露出形		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V						標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
10+2	40	8	1	1		MLG34102IT2B2L	単2 202V	30	20	67,500	320	636	110	60	223 11	
	50					MLG35102IT2B2L										
	60					MLG36102IT2B2L										
	75					MLG37102IT2B2L										
14+2	40	10	3	1		MLG34142IT2B2L	単2 202V	30	20	75,500	320	670	110	60	223 12	
	50					MLG35142IT2B2L										
	60					MLG36142IT2B2L										
	75					MLG37142IT2B2L										
18+2	40	14	3	1		MLG34182IT2B2L	単2 202V	30	20	82,600	320	772	110	60	224 13	
	50					MLG35182IT2B2L										
	60					MLG36182IT2B2L										
	75					MLG37182IT2B2L										
22+2	60	16	5	1		MLG36222IT2B2L	単2 202V	30	20	89,800	320	772	110	60	224 13	
	75					MLG37222IT2B2L										

エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ(B-2N 20A)を使用しています。
 温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ(B-2N 30A)、40Aにはパールミニブレーカ(B-2N 40A)を使用しています。
 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式(1 3W 101V/202V)用の住宅用分電盤は受注品です。
 別途お問い合わせください。

C

機能一覽

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品