




太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+電気温水器用住宅用分電盤(扉付)

電気温水器
30A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

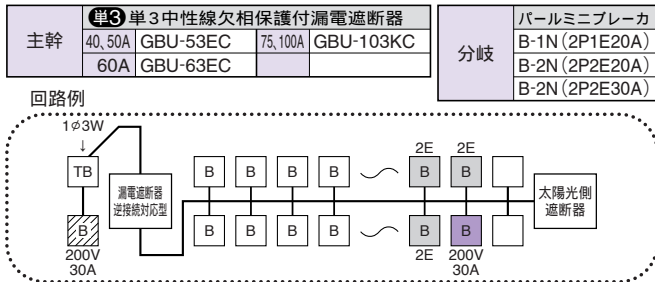

太陽光側遮断器
BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図		
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V						標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ				
10 ₊₂	40	8	1	1		MG34102IT2B3L	単2 202V	30	30	56,600	320	568	110	60			
	50					MG35102IT2B3L											
	60					MG36102IT2B3L											
14 ₊₂	40	10	3	1		MG34142IT2B3L				64,600	320	568	110	60		221 6	
	50					MG35142IT2B3L											
	60					MG36142IT2B3L											
	75					MG37142IT2B3L											100
18 ₊₂	50	14	3	1		MG35182IT2B3L				72,600	320	636	110	60		222 7	
	60					MG36182IT2B3L											
	75					MG37182IT2B3L											100
	100					MG310182IT2B3L											
22 ₊₂	60	16	5	1		MG36222IT2B3L				81,100	320	636	110	60			
	75					MG37222IT2B3L											100
	100					MG310222IT2B3L											
26 ₊₂	75	20	5	1		MG37262IT2B3L				91,600	320	670	110	100		222 8	
	100					MG310262IT2B3L											102,600
30 ₊₂	75	24	5	1		MG37302IT2B3L				101,100	320	772	110	100			
	100					MG310302IT2B3L											112,100
34 ₊₂	75	28	5	1		MG37342IT2B3L				107,700	320	772	110	100			
	100					MG310342IT2B3L											118,700

- エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ(B-2N 20A)を使用しています。
- 温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ(B-2N 30A)、40Aにはパールミニブレーカ(B-2N 40A)を使用しています。
- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式(1φ3W 101V/202V)用の住宅用分電盤は受注品です。別途お問い合わせください。