

太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+電気温水器用住宅用分電盤 (扉付)

電気温水器
40A



露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

NEW

左側端子台


リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

主幹	③ 単3中性線欠相保護付漏電遮断器
40, 50A	GBU-53EC
75A	GBU-103KC
60A	GBU-63EC

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N (2P1E20A)
	B-2N (2P2E20A)
	B-2N (2P2E30A)
	B-2N (2P2E40A)

回路例

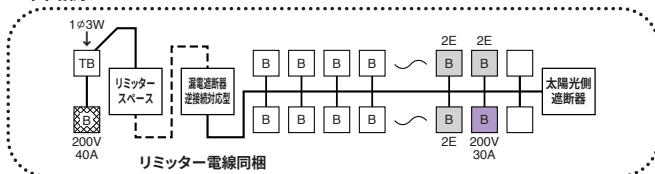

パールミニフラット (Mタイプ・扉付)



太陽光側遮断器

BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V						標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10 ₊₂	40	8	1	1	③	MLG34102IT2B4L	単2 202V	30	40	70,400	320	636	110	60	223 11
	50				③	MLG35102IT2B4L									
	60				③	MLG36102IT2B4L									
	75				③	MLG37102IT2B4L									
14 ₊₂	40	10	3	1	③	MLG34142IT2B4L				78,400	320	670	110	60	223 12
	50				③	MLG35142IT2B4L									
	60				③	MLG36142IT2B4L									
	75				③	MLG37142IT2B4L								75	
18 ₊₂	40	14	3	1	③	MLG34182IT2B4L				85,600	320	772	110	60	224 13
	50				③	MLG35182IT2B4L									
	60				③	MLG36182IT2B4L									
	75				③	MLG37182IT2B4L								75	
22 ₊₂	60	16	5	1	③	MLG36222IT2B4L				92,700	320	772	110	60	75
	75				③	MLG37222IT2B4L				98,700					

- エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ (B-2N 20A) を使用しています。
- 温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ (B-2N 30A)、40Aにはパールミニブレーカ (B-2N 40A) を使用しています。
- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式 (1φ3W 101V/202V) 用の住宅用分電盤は受注品です。別途お問い合わせください。

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品