
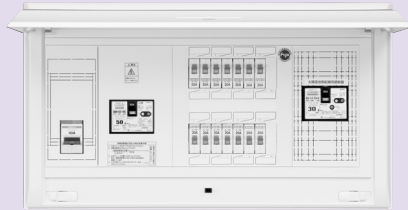


露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペースなし

全電力管内向け

パールミニフラット (Mタイプ・扉付)

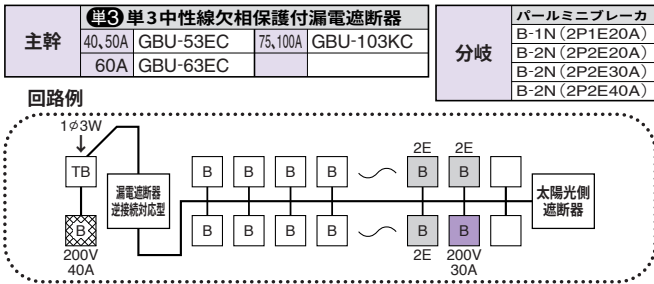

太陽光側遮断器

BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V						標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10 ₊₂	40	8	1	1	③	MG34102IT2B4L	単2 202V	30	40	59,000	320	568	110	60	221 6
	50				③	MG35102IT2B4L									
	60				③	MG36102IT2B4L									
14 ₊₂	40	10	3	1	③	MG34142IT2B4L				67,000	320	568	110	60	222 7
	50				③	MG35142IT2B4L									
	60				③	MG36142IT2B4L									
	75				③	MG37142IT2B4L								100	
18 ₊₂	50	14	3	1	③	MG35182IT2B4L				75,000	320	636	110	60	222 7
	60				③	MG36182IT2B4L									
	75				③	MG37182IT2B4L									
	100				③	MG310182IT2B4L									
22 ₊₂	60	16	5	1	③	MG36222IT2B4L				83,500	320	636	110	60	222 8
	75				③	MG37222IT2B4L								100	
	100				③	MG310222IT2B4L									
26 ₊₂	75	20	5	1	③	MG37262IT2B4L				94,000	320	670	110	100	222 8
	100				③	MG310262IT2B4L									
30 ₊₂	75	24	5	1	③	MG37302IT2B4L				103,500	320	772	110	100	222 9
	100				③	MG310302IT2B4L									
34 ₊₂	75	28	5	1	③	MG37342IT2B4L				110,100	320	772	110	100	222 9
	100				③	MG310342IT2B4L									

■エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ (B-2N 20A) を使用しています。
 ■温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ (B-2N 30A)、40Aにはパールミニブレーカ (B-2N 40A) を使用しています。
 ■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 ■太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式 (1φ3W 101V/202V) 用の住宅用分電盤は受注品です。別途お問い合わせください。