




太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+電気温水器用住宅用分電盤(扉なし)

電気温水器
40A


露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			分岐	パールミニブレーカ			
	40, 50A	GBU-53EC	75, 100A		GBU-103KC	B-1N (2P1E20A)		
	60A	GBU-63EC				B-2N (2P2E20A)		

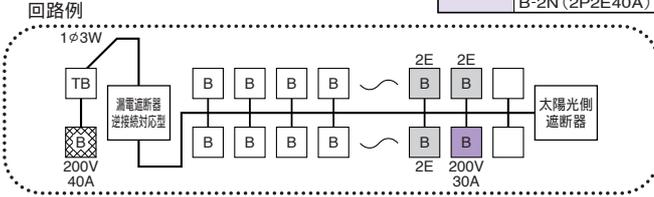

パールミニスマート(Yタイプ・扉なし)

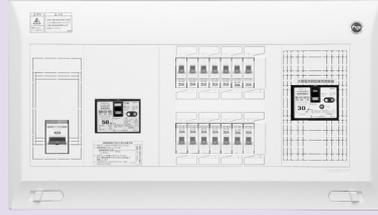

太陽光側遮断器
BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	温水器用 ブレーカ (A)	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V							タテ	ヨコ	フカサ		
10 ₊₂	40				YG34102IT2B4L	単2 202V	30	40	57,700	320	568	73	60	221 6	
	50	8	1	1											YG35102IT2B4L
	60														YG36102IT2B4L
14 ₊₂	40				YG34142IT2B4L	単2 202V	30	40	64,600	320	568	73	60	221 6	
	50	10	3	1											YG35142IT2B4L
	60														YG36142IT2B4L
	75														YG37142IT2B4L
100							YG310182IT2B4L								
18 ₊₂	50				YG35182IT2B4L	単2 202V	30	40	72,900	320	636	73	60	222 7	
	60	14	3	1											YG36182IT2B4L
	75														YG37182IT2B4L
	100														YG310182IT2B4L
22 ₊₂	60							YG36222IT2B4L	単2 202V	30	40	79,800	320	636	73
	75	16	5	1	YG37222IT2B4L										
	100				YG310222IT2B4L										

エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ(B-2N 20A)を使用しています。
 温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ(B-2N 30A)、40Aにはパールミニブレーカ(B-2N 40A)を使用しています。
 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式(1 3W 101V/202V)用の住宅用分電盤は受注品です。
 別途お問い合わせください。