


テンパールの 標準分電盤

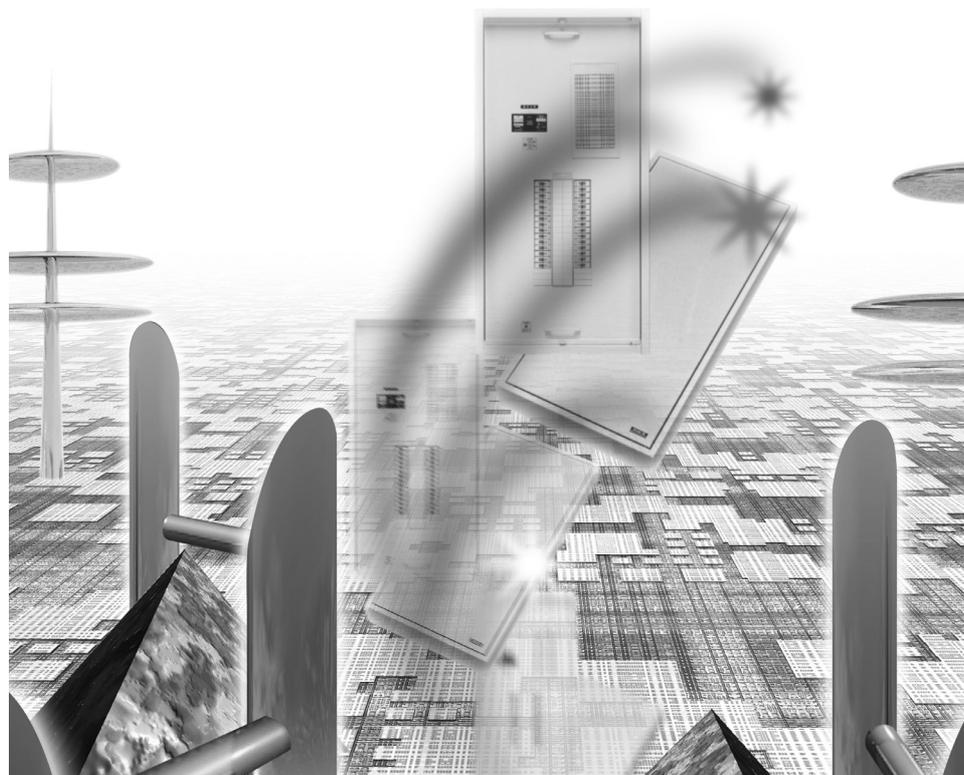

ご注文品番の見方

タイプ	キャビネットの種類	主幹の種類	主幹容量	分岐の種類	分岐回路数	予備回路数	付属回路、送りスイッチ
L	C	G	10	P	10	2	オプション

L : 電灯分電盤
P : 動力分電盤
JV : 電灯動力盤(タテ形)
JH : 電灯動力盤(ヨコ形)
LW : テナント用電灯分電盤(WHM×1)
LW2 : テナント用電灯分電盤(WHM×2)
PW : テナント用動力分電盤(WHM×1)
JWW2 : テナント用電灯動力混合分電盤(WHM×2)
S : 開閉器盤
HW : 引込計器盤

T : 一般
C : カスタマーボックス

G : ELB
B : MCB

05 : 50A
10 : 100A
15 : 150A
20 : 200A
25 : 250A
40 : 400A

P : パールミニ
E : 安全ブレーカ
A : ミニ・イコール
B : ミニ・イコール・コード短絡保護付
K : 分電盤協約形サイズ

K3 : 下部スペース付300mm
K4 : 下部スペース付400mm
K5 : 下部スペース付500mm
K6 : 下部スペース付600mm
F2 : 非常回路付
TS : タイムスイッチ付
TM : 自動点滅回路(送りスペース組込み)
タイマー-x1:MCx1
TIM1 : 自動点滅回路(下部スペース組込み)
タイマー-x1:MCx1
TIM2 : 自動点滅回路(下部スペース組込み)
タイマー-x1:MCx2
TZM2 : 自動点滅回路(下部スペース組込み)
タイマー-x2:MCx2

各器種の表内の□(スマッシング)部は、仕様変更器種、あるいは新規器種を表しています。

⚠️安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合わせいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

納期区分

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
	翌日出荷
標準品 B	弊社がご注文を承ってから3営業日以内に出荷させていただく商品
	弊社がご注文を承ってから4営業日以内に出荷させていただく商品
	弊社がご注文を承ってから5営業日以内に出荷させていただく商品
準標準品	弊社がご注文を承ってから10営業日以内に出荷させていただく商品
受注品	受注品は納期を別途お問い合わせください

注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
注2. 地域によって、到着日数が異なる場合がありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
注3. 万一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。
注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。