

ポンプ制御盤

- 1.用途に合せ豊富な器種を揃えています。
- 2.小型液面リレーの採用によりコンパクトサイズ。
- 3.耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用。
- 4.制御回路・表示機器を集約し、電子回路化を実現。
- 5.機能と性能が向上しました。

■操作表示部各部名称

●切替スイッチ

ポンプを強制運転、強制切または、自動運転に切り替えます。
(スライド式)


●運転/停止ランプ

ポンプの運転/停止状態を表示します。
(LED：赤/緑)

●満水(減水)ランプ

水槽の水位状態を表示します。
(LED：橙)

操作表示部拡大写真

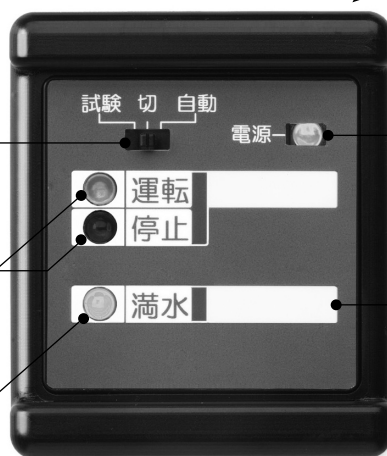

●電源ランプ

電源供給状態を表示します。
(LED：緑)

●負荷名称スペース

負荷名称記入、または、負荷名称シールを貼り付けます。

ご注文品番の見方

タイプ	運転方式	屋外	モータ容量	漏電遮断器
TMCG4	AX	O	22	E
TMCG : 給水又は排水の自動運転用 TMCG1: ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転用 TMCG2: 異常満水警報を兼ねた給水又は排水の自動運転用 TMCG3: 満水、渴水警報を兼ねた給水又は排水の自動運転用 TMCG4: 給水源の水位表示と渴水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転用	AX : 自動交互運転 AWX: 自動交互同時運転	O: 屋外用	04: 0.4kW 07: 0.75kW 15: 1.5kW 22: 2.2kW 37: 3.7kW 55: 5.5kW 75: 7.5kW	E: モータ保護兼用漏電遮断器

ご注文は本文中の型式にてご注文ください

⚠安全に関するご注意

- 1.選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合わせいただき正しくご使用ください。
- 2.内線規程などの法規にしたがって施工してください。
- 3.ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

納期区分

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

〔納期区分〕

◎	当日出荷
④	弊社がご注文を承ってから4営業日以内に出荷させていただく商品
⑩	弊社がご注文を承ってから10営業日以内に出荷させていただく商品
●	受注品は納期を別途お問い合わせください

- 注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
 注2. 地域によって、到着日数が異なる場合もありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
 注3. 万一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。
 注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。