


運転方式	警報種別	給水用	排水用
単独自動運転	-	○	オプション

TMCG

給水用又は排水用

- 3φ 3W 200V ■ 給水又は排水の自動運転 ■ 塗装色：クリーム色
排水の場合はご指示ください。(マンセル2.5Y9/1)

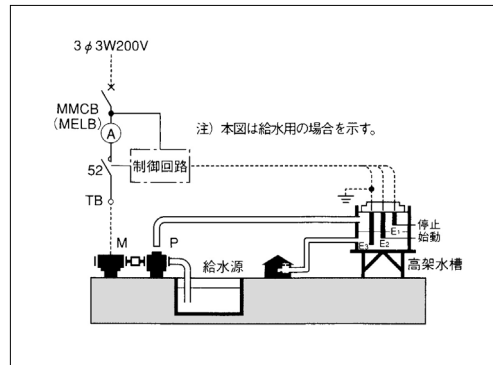

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG-04EA	88,000	TMCG-04A	77,100	500	400	160	
0.75kW	30μF以下	TMCG-07EA	88,000	TMCG-07A	77,100				
1.5kW	40μF以下	TMCG-15EA	88,000	TMCG-15A	77,100				
2.2kW	50μF以下	TMCG-22EA	88,000	TMCG-22A	77,100				
3.7kW	75μF以下	TMCG-37EA	100,500	TMCG-37A	85,400				
5.5kW	100μF以下	TMCG-55EA	106,600	TMCG-55A	100,300	600	500	160	
7.5kW	150μF以下	TMCG-75EA	106,600	TMCG-75A	100,300				●

(屋外用)

保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCGO-04EA	97,600	TMCGO-04A	91,200	520	400	200	
0.75kW	30μF以下	TMCGO-07EA	97,600	TMCGO-07A	91,200				
1.5kW	40μF以下	TMCGO-15EA	97,600	TMCGO-15A	91,200				
2.2kW	50μF以下	TMCGO-22EA	97,600	TMCGO-22A	91,200				
3.7kW	75μF以下	TMCGO-37EA	106,400	TMCGO-37A	103,800				
5.5kW	100μF以下	TMCGO-55EA	121,100	TMCGO-55A	113,200	620	500	200	
7.5kW	150μF以下	TMCGO-75EA	121,100	TMCGO-75A	113,200				

■ 結線図

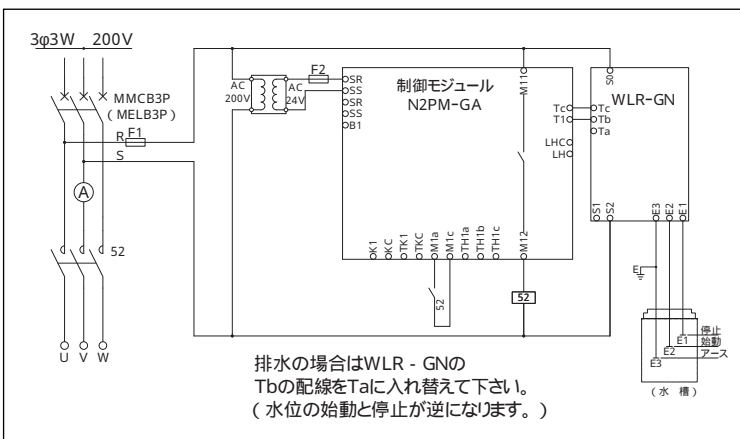

■ 動作説明

操作表示部

- 切替スイッチ
試験：強制 入
切：強制 切
自動：自動運転

- 動作(給水又は排水の自動運転)
- ・ 水槽の水面がE₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
- 排水の場合、E₁に達するとポンプは始動し、E₂以下になるとポンプは停止します。

入出力端子