


運転方式	警報種別	給水用	排水用
単独自動運転	無電圧	○	—

ポンプ制御盤

TMCG1X

給水用

- 3φ3W 200V ■ ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転 ■ 塗装色：クリーム色
 ■ 異常減水警報を兼ねた給水の自動運転 (マンセル2.5Y9/1)

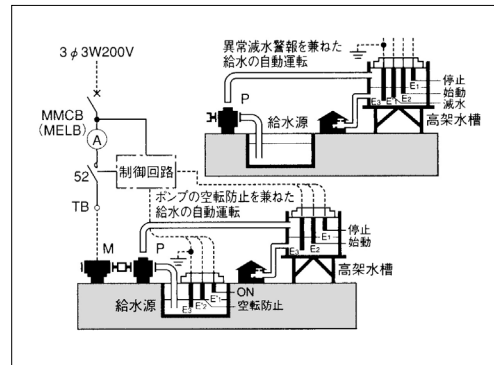

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG1X-04EA	106,300	TMCG1X-04A	101,900	500	400	160	●
0.75kW	30μF以下	TMCG1X-07EA	106,300	TMCG1X-07A	101,900				●
1.5kW	40μF以下	TMCG1X-15EA	106,300	TMCG1X-15A	101,900				●
2.2kW	50μF以下	TMCG1X-22EA	106,300	TMCG1X-22A	101,900				●
3.7kW	75μF以下	TMCG1X-37EA	111,700	TMCG1X-37A	106,300				●
5.5kW	100μF以下	TMCG1X-55EA	124,100	TMCG1X-55A	119,800	600	500	160	●
7.5kW	150μF以下	TMCG1X-75EA	124,100	TMCG1X-75A	119,800				●

(屋外用)

保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG1X0-04EA	113,500	TMCG1X0-04A	105,100	520	400	200	●
0.75kW	30μF以下	TMCG1X0-07EA	113,500	TMCG1X0-07A	105,100				●
1.5kW	40μF以下	TMCG1X0-15EA	113,500	TMCG1X0-15A	105,100				●
2.2kW	50μF以下	TMCG1X0-22EA	113,500	TMCG1X0-22A	105,100				●
3.7kW	75μF以下	TMCG1X0-37EA	117,700	TMCG1X0-37A	110,500				●
5.5kW	100μF以下	TMCG1X0-55EA	140,100	TMCG1X0-55A	125,700	620	500	200	●
7.5kW	150μF以下	TMCG1X0-75EA	140,100	TMCG1X0-75A	125,700				●


■結線図

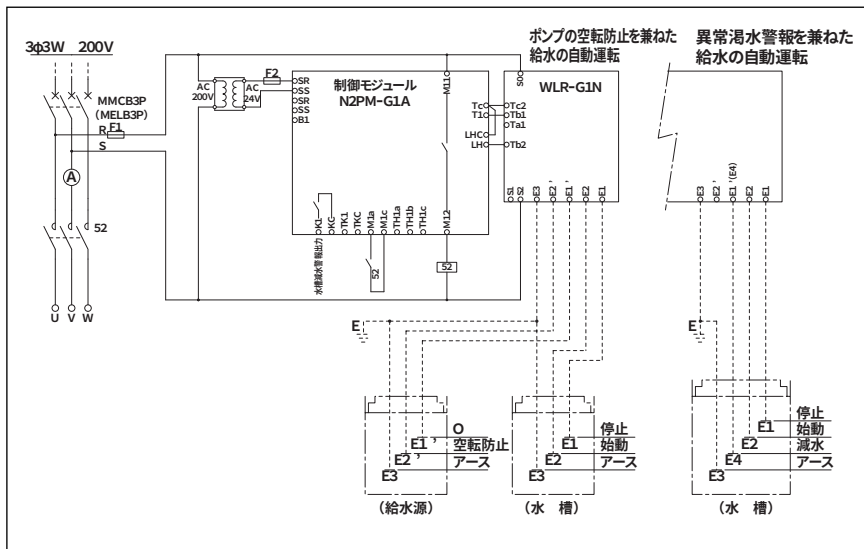

■動作説明

操作表示部

- 切替スイッチ
試験：強制 入
切：強制 切
自動：自動運転

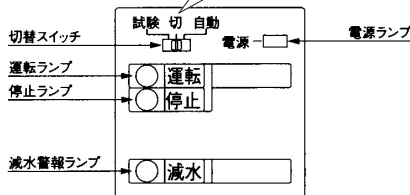

■ご注意

停電復旧時、水面がE1'(E4)に達していない場合、空転防止がかかります。

●動作(空転防止を兼ねた給水自動運転)

- ・水槽の水面がE2以下になるとポンプは始動し、E1に達するとポンプは停止します。
- ・給水源の水面がE2以下になるとポンプは強制的に停止し空転を防止し、給水源の減水警報を出します。

●動作(異常減水警報を兼ねた給水自動運転)

- ・水槽の水面がE2以下になるとポンプは始動し、E1に達するとポンプは停止します。
- ・何らかの事故で、水槽の水面がE4以下になるとポンプは強制的に停止し、水槽の減水警報を出します。

入出力端子

