


運転方式	警報種別	給水用	排水用
単独自動運転	無電圧	オプション	

TMCG2X

給水用又は排水用

3 3W 200V 異常満水警報を兼ねた給水又は排水の自動運転 塗装色：クリーム色
給水の場合はご指示ください。(マンセル2.5Y9/1)

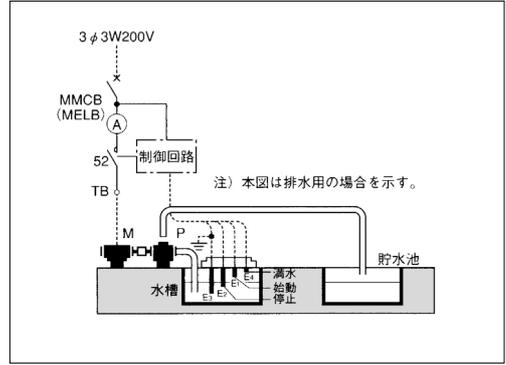

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 μ F以下	TMCG2X-04EA	106,300	TMCG2X-04A	101,900	500	400	160	
0.75kW	30 μ F以下	TMCG2X-07EA	106,300	TMCG2X-07A	101,900				
1.5kW	40 μ F以下	TMCG2X-15EA	106,300	TMCG2X-15A	101,900				
2.2kW	50 μ F以下	TMCG2X-22EA	106,300	TMCG2X-22A	101,900				
3.7kW	75 μ F以下	TMCG2X-37EA	111,700	TMCG2X-37A	106,300	600	500	160	
5.5kW	100 μ F以下	TMCG2X-55EA	124,100	TMCG2X-55A	119,800				
7.5kW	150 μ F以下	TMCG2X-75EA	124,100	TMCG2X-75A	119,800				

(屋外用)


保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 μ F以下	TMCG2XO-04EA	113,500	TMCG2XO-04A	105,100	520	400	200	
0.75kW	30 μ F以下	TMCG2XO-07EA	113,500	TMCG2XO-07A	105,100				
1.5kW	40 μ F以下	TMCG2XO-15EA	113,500	TMCG2XO-15A	105,100				
2.2kW	50 μ F以下	TMCG2XO-22EA	113,500	TMCG2XO-22A	105,100				
3.7kW	75 μ F以下	TMCG2XO-37EA	117,700	TMCG2XO-37A	110,500	620	500	200	
5.5kW	100 μ F以下	TMCG2XO-55EA	140,100	TMCG2XO-55A	125,700				
7.5kW	150 μ F以下	TMCG2XO-75EA	140,100	TMCG2XO-75A	125,700				

結線図

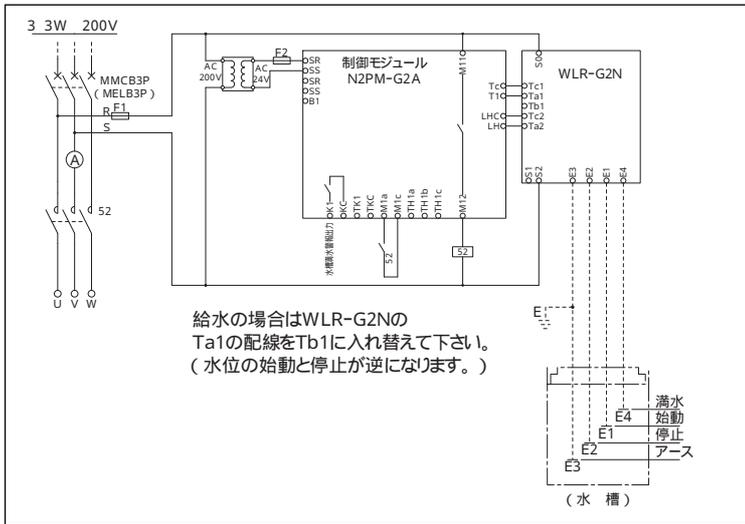

動作説明

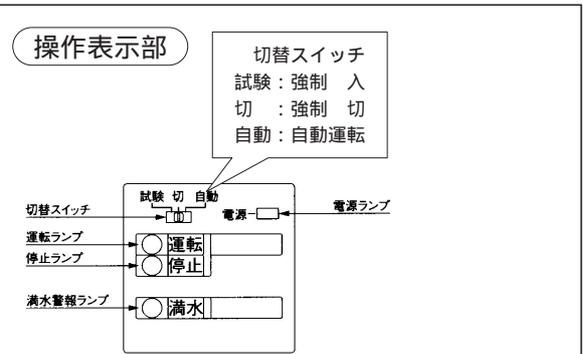

- 動作(異常満水警報を兼ねた排水又は給水自動運転)
- 水槽の水面がE₁に達するとポンプは始動し、E₂以下になるとポンプは停止します。
 - 給水の場合、E₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
 - 何らかの事故で、水面がE₄に達すると水槽の満水警報を出します。

入出力端子

