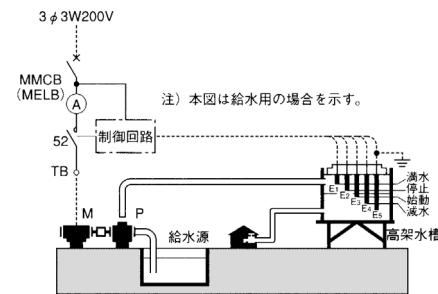


運転方式	警報種別	給水用	排水用
単自動運転	無電圧		オプション

TMCG3X

給水用又は排水用

3 3W 200V 満水・減水警報を兼ねた給水又は排水の自動運転
排水の場合はご指示ください。 塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)**(屋内用)**

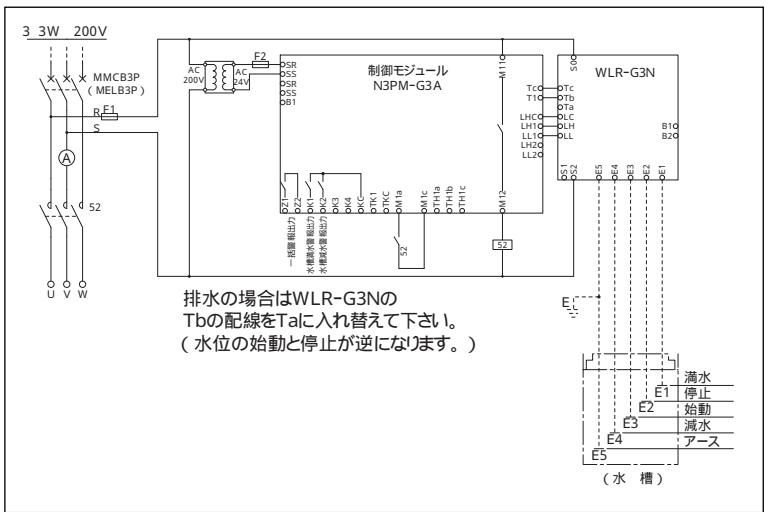
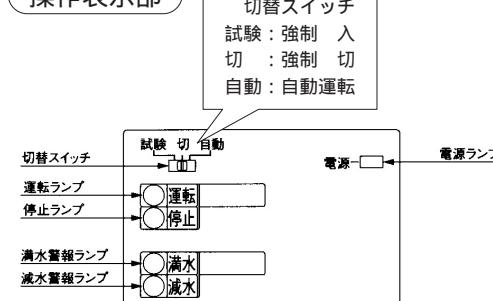
保護等級 IP 2 XD

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG3X-04EA	140,800	TMCG3X-04A	127,900				
0.75kW	30μF以下	TMCG3X-07EA	140,800	TMCG3X-07A	127,900				
1.5kW	40μF以下	TMCG3X-15EA	140,800	TMCG3X-15A	127,900	500	500	160	
2.2kW	50μF以下	TMCG3X-22EA	140,800	TMCG3X-22A	127,900				
3.7kW	75μF以下	TMCG3X-37EA	146,300	TMCG3X-37A	132,700				
5.5kW	100μF以下	TMCG3X-55EA	174,100	TMCG3X-55A	156,500				
7.5kW	150μF以下	TMCG3X-75EA	174,100	TMCG3X-75A	156,500	600	500	160	

(屋外用)

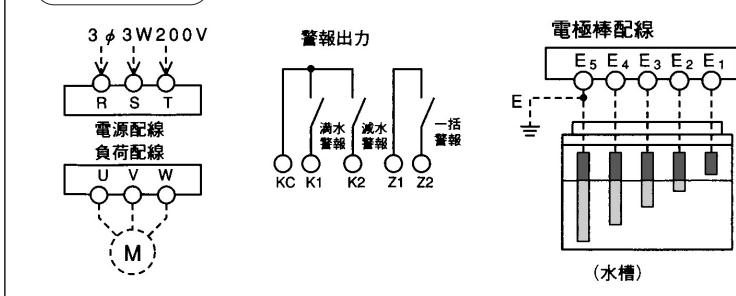
保護等級 IP 44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG3XO-04EA	157,200	TMCG3XO-04A	144,400				
0.75kW	30μF以下	TMCG3XO-07EA	157,200	TMCG3XO-07A	144,400				
1.5kW	40μF以下	TMCG3XO-15EA	157,200	TMCG3XO-15A	144,400	520	500	200	
2.2kW	50μF以下	TMCG3XO-22EA	157,200	TMCG3XO-22A	144,400				
3.7kW	75μF以下	TMCG3XO-37EA	164,100	TMCG3XO-37A	149,100				
5.5kW	100μF以下	TMCG3XO-55EA	191,800	TMCG3XO-55A	174,600				
7.5kW	150μF以下	TMCG3XO-75EA	191,800	TMCG3XO-75A	174,600	620	500	200	

結線図**動作説明****操作表示部**

動作(満水・減水警報を兼ねた給水又は排水自動運転)

- 水槽の水面がE3以下になるとポンプは始動し、E2に達するとポンプは停止します。
- 排水の場合、E2に達するとポンプは始動し、E3以下になるとポンプは停止します。
- 何らかの事故で、水面がE1に達すると水槽の満水警報、E4以下になると水槽の減水警報を出します。

入出力端子

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズ

ボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

スター・デルタ始動盤

オプション

キューピックル