運転方式	警報種別	給水用	排水用
単独自動運転	無電圧	○	−

TMCG4X

給水用

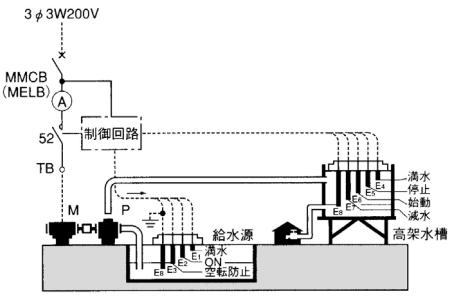

■3φ3W 200V　■給水源の水位表示と減水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転　■塗装色：クリーム色（マンセル2.5Y9/1）

（屋内用）

保護等級 IP2XD

容量	仕様（コンデンサスペース付）	主幹:漏電遮断器（電動機保護兼用）		主幹:配線用遮断器（電動機保護兼用）		キャビネット寸法（mm）			納期区分
		ご注文品番（型式）	標準価格（円）	ご注文品番（型式）	標準価格（円）	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG4X-04EA	163,000	TMCG4X-04A	149,600	500	500	160	●
0.75kW	30μF以下	TMCG4X-07EA	163,000	TMCG4X-07A	149,600				●
1.5kW	40μF以下	TMCG4X-15EA	163,000	TMCG4X-15A	149,600				●
2.2kW	50μF以下	TMCG4X-22EA	163,000	TMCG4X-22A	149,600				●
3.7kW	75μF以下	TMCG4X-37EA	169,700	TMCG4X-37A	154,600				●
5.5kW	100μF以下	TMCG4X-55EA	196,900	TMCG4X-55A	178,400	600	500	160	●
7.5kW	150μF以下	TMCG4X-75EA	196,900	TMCG4X-75A	178,400				●

（屋外用）

保護等級 IP44

容量	仕様（コンデンサスペース付）	主幹:漏電遮断器（電動機保護兼用）		主幹:配線用遮断器（電動機保護兼用）		キャビネット寸法（mm）			納期区分
		ご注文品番（型式）	標準価格（円）	ご注文品番（型式）	標準価格（円）	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG4XO-04EA	184,700	TMCG4XO-04A	171,400	520	500	200	●
0.75kW	30μF以下	TMCG4XO-07EA	184,700	TMCG4XO-07A	171,400				●
1.5kW	40μF以下	TMCG4XO-15EA	184,700	TMCG4XO-15A	171,400				●
2.2kW	50μF以下	TMCG4XO-22EA	184,700	TMCG4XO-22A	171,400				●
3.7kW	75μF以下	TMCG4XO-37EA	192,100	TMCG4XO-37A	176,500				●
5.5kW	100μF以下	TMCG4XO-55EA	217,900	TMCG4XO-55A	198,900	620	500	200	●
7.5kW	150μF以下	TMCG4XO-75EA	217,900	TMCG4XO-75A	198,900				●

■結線図

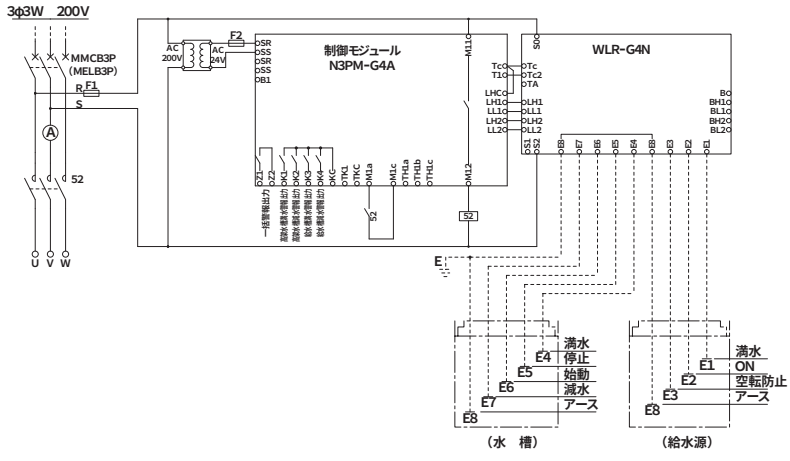

■動作説明

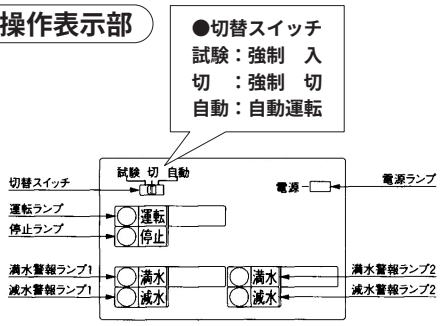

■ご注意

停電復旧時、水面がE_1'(E_4)に達していない場合、空転防止がかかります。

●動作（給水源の水位表示と減水による空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転）

- 給水源の水面が何らかの事故でE_1に達すると給水源の満水警報、E_3以下になるとポンプは停止し空転を防止し給水源の減水警報を出します。
- 給水源の水面がE_2に達すると給水源の減水警報が解除され、ポンプの運転準備が整います。
- 水槽の水面が何らかの事故でE_4に達すると水槽の満水警報、E_7以下になると水槽の減水警報を出します。
- 水槽の水面がE_6以下になるとポンプは始動し、E_5に達するとポンプは停止します。

入出力端子

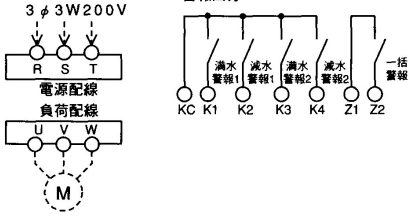



納期区分：◎（当日出荷） ④・⑩・●（受注品）

この価格には消費税は含まれておりません。