


運転方式	警報種別	給水用	排水用
自動交互運転	無電圧	オプション	○

TMCG2AX

給水用又は排水用

- 3φ 3W 200V
- 異常満水警報を兼ねた給水又は排水の自動運転
- 塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

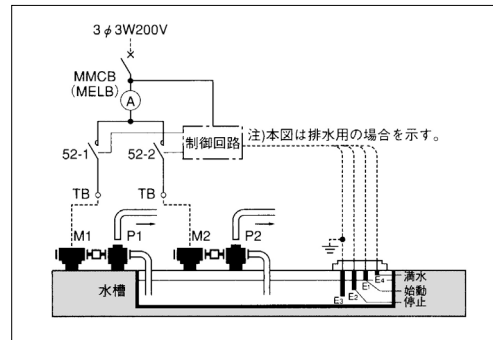

(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150μFとなり、キャビネットのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG2AX-04EA	140,100	TMCG2AX-04A	135,700	500	500	160	
0.75kW	30μF以下	TMCG2AX-07EA	140,100	TMCG2AX-07A	135,700				
1.5kW	40μF以下	TMCG2AX-15EA	140,200	TMCG2AX-15A	135,900				
2.2kW	50μF以下	TMCG2AX-22EA	140,200	TMCG2AX-22A	135,900				
3.7kW	75μF以下	TMCG2AX-37EA	147,300	TMCG2AX-37A	143,300	600	500	160	
5.5kW	100μF以下	TMCG2AX-55EA	166,500	TMCG2AX-55A	152,500				●
7.5kW	100μF以下(注)	TMCG2AX-75EA	166,500	TMCG2AX-75A	156,300				●

(屋外用)


保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG2AXO-04EA	148,000	TMCG2AXO-04A	134,900	520	500	200	
0.75kW	30μF以下	TMCG2AXO-07EA	148,000	TMCG2AXO-07A	134,900				
1.5kW	40μF以下	TMCG2AXO-15EA	148,000	TMCG2AXO-15A	134,900				●
2.2kW	50μF以下	TMCG2AXO-22EA	148,000	TMCG2AXO-22A	134,900				●
3.7kW	75μF以下	TMCG2AXO-37EA	162,300	TMCG2AXO-37A	146,700	620	500	200	●
5.5kW	100μF以下	TMCG2AXO-55EA	180,400	TMCG2AXO-55A	158,900				●
7.5kW	100μF以下(注)	TMCG2AXO-75EA	180,400	TMCG2AXO-75A	158,900				●

■ 結線図

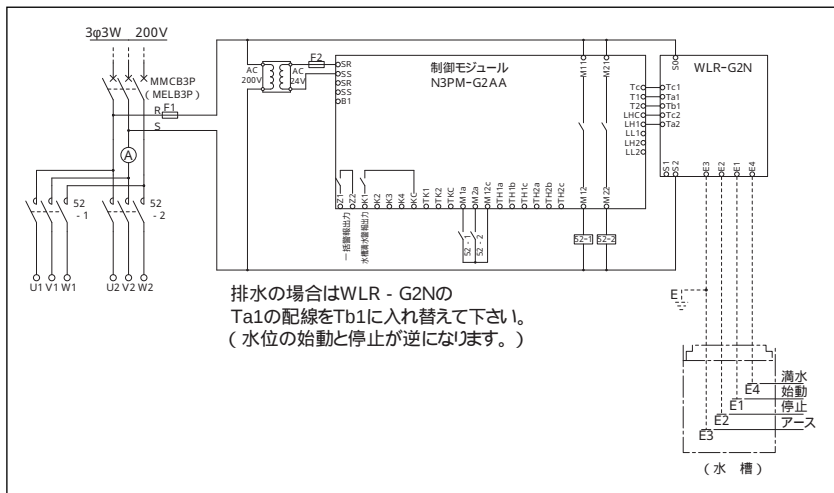

■ 動作説明

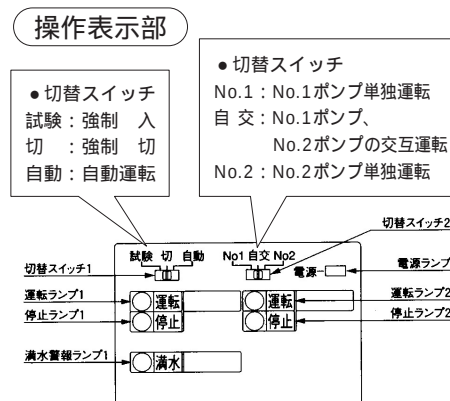

- 動作 (異常満水警報を兼ねた排水又は給水自動運転)
- ・ 水槽の水面がE₁に達するとポンプは始動し、E₂以下になるとポンプは停止します。
給水の場合、E₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
- ・ 何らかの事故で、水面がE₄に達すると水槽の満水警報を出します。

入出力端子

