


運転方式	警報種別	給水用	排水用
自動交互異常同時同時運転	無電圧	—	○

TMCG2AWX

排水用

■3φ3W 200V ■異常満水警報を兼ねた排水の自動運転 ■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

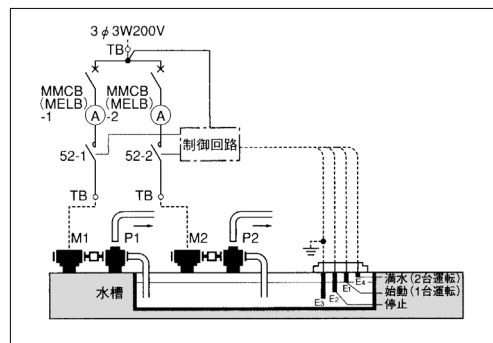

(注)50Hz地域でのコンデンサの使用は150μFとなり、キャビネットのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG2AWX-04EA	185,600	TMCG2AWX-04A	163,700	700	500	160	⑩
0.75kW	30μF以下	TMCG2AWX-07EA	185,600	TMCG2AWX-07A	163,700				⑩
1.5kW	40μF以下	TMCG2AWX-15EA	185,600	TMCG2AWX-15A	163,700				⑩
2.2kW	50μF以下	TMCG2AWX-22EA	185,600	TMCG2AWX-22A	163,700				●
3.7kW	75μF以下	TMCG2AWX-37EA	196,600	TMCG2AWX-37A	174,600	800	500	160	●
5.5kW	100μF以下	TMCG2AWX-55EA	234,800	TMCG2AWX-55A	199,500				●
7.5kW	100μF以下(注)	TMCG2AWX-75EA	234,800	TMCG2AWX-75A	199,500				●

(屋外用)

保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG2AWXO-04EA	202,300	TMCG2AWXO-04A	183,700	720	500	200	●
0.75kW	30μF以下	TMCG2AWXO-07EA	202,300	TMCG2AWXO-07A	183,700				●
1.5kW	40μF以下	TMCG2AWXO-15EA	202,300	TMCG2AWXO-15A	183,700				⑩
2.2kW	50μF以下	TMCG2AWXO-22EA	202,300	TMCG2AWXO-22A	183,700				●
3.7kW	75μF以下	TMCG2AWXO-37EA	213,300	TMCG2AWXO-37A	195,000	820	500	200	●
5.5kW	100μF以下	TMCG2AWXO-55EA	252,400	TMCG2AWXO-55A	216,900				●
7.5kW	100μF以下(注)	TMCG2AWXO-75EA	252,400	TMCG2AWXO-75A	216,900				●

■結線図

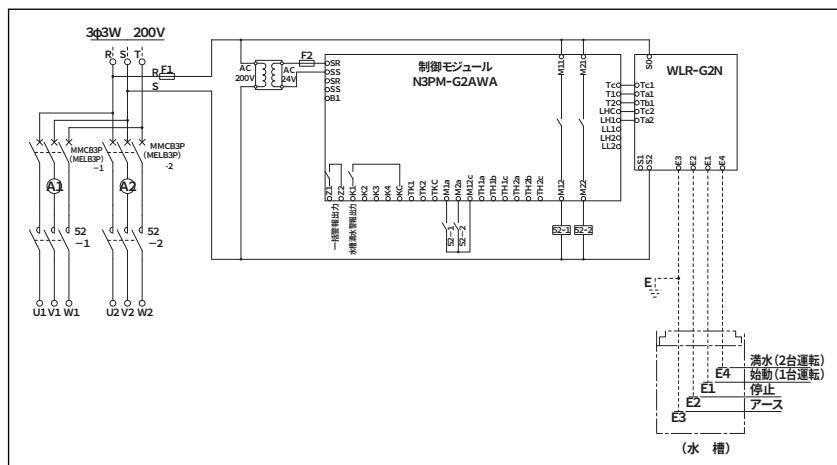

■動作説明

操作表示部

●切替スイッチ
試験：強制 入
切：強制 切
自動：自動運転

●切替スイッチ
No.1：No.1ポンプ単独運転
自交：No.1ポンプ、
No.2ポンプの交互運転
No.2：No.2ポンプ単独運転

切替スイッチ1

運転ランプ1

停止ランプ1

満水警報ランプ1

切替スイッチ2

電源ランプ

運転ランプ2

停止ランプ2

満水

●動作(異常満水警報を兼ねた排水及び給水自動運転)

- 水槽の水面がE₁に達するとポンプは始動し、E₂以下になるとポンプは停止します。
- ※給水の場合、E₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
- 何らかの事故で、水面がE₄に達すると水槽の満水警報を出します。

●異常同時同時運転(TMCG2AWX) ※排水用のみ

- 通常自動交互運転していますが、満水警報発生時は、No.1、No.2の2台のポンプが同時運転します。

入出力端子

