


運転方式	警報種別	給水用	排水用
自動交互異常時同時運転	無電圧	—	○

ポンプ制御盤

TMCG3AWX

排水用

■3φ3W 200V ■満水・減水警報を兼ねた排水の自動運転 ■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

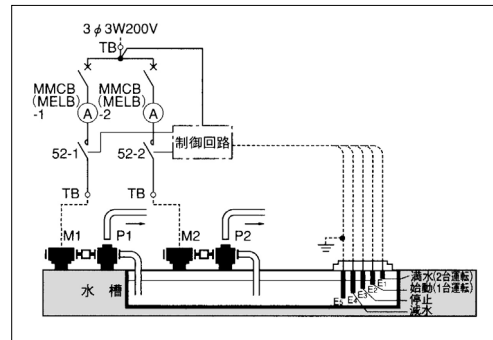

(注)50Hz地域でのコンデンサの使用は150μFとなり、キャビネットのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG3AWX-04EA	230,000	TMCG3AWX-04A	209,500	700	500	160	●
0.75kW	30μF以下	TMCG3AWX-07EA	230,000	TMCG3AWX-07A	209,500				●
1.5kW	40μF以下	TMCG3AWX-15EA	230,000	TMCG3AWX-15A	209,500				●
2.2kW	50μF以下	TMCG3AWX-22EA	230,000	TMCG3AWX-22A	209,500				●
3.7kW	75μF以下	TMCG3AWX-37EA	242,400	TMCG3AWX-37A	222,100	800	500	160	●
5.5kW	100μF以下	TMCG3AWX-55EA	282,500	TMCG3AWX-55A	244,900				●
7.5kW	100μF以下(注)	TMCG3AWX-75EA	282,500	TMCG3AWX-75A	244,900	900	500	160	●

(屋外用)

保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG3AWXO-04EA	247,100	TMCG3AWXO-04A	224,300	720	500	200	●
0.75kW	30μF以下	TMCG3AWXO-07EA	247,100	TMCG3AWXO-07A	224,300				●
1.5kW	40μF以下	TMCG3AWXO-15EA	247,100	TMCG3AWXO-15A	224,300				●
2.2kW	50μF以下	TMCG3AWXO-22EA	247,100	TMCG3AWXO-22A	224,300				●
3.7kW	75μF以下	TMCG3AWXO-37EA	259,700	TMCG3AWXO-37A	236,900	820	500	200	●
5.5kW	100μF以下	TMCG3AWXO-55EA	298,700	TMCG3AWXO-55A	259,800				●
7.5kW	100μF以下(注)	TMCG3AWXO-75EA	298,700	TMCG3AWXO-75A	259,800	920	500	200	●

■結線図

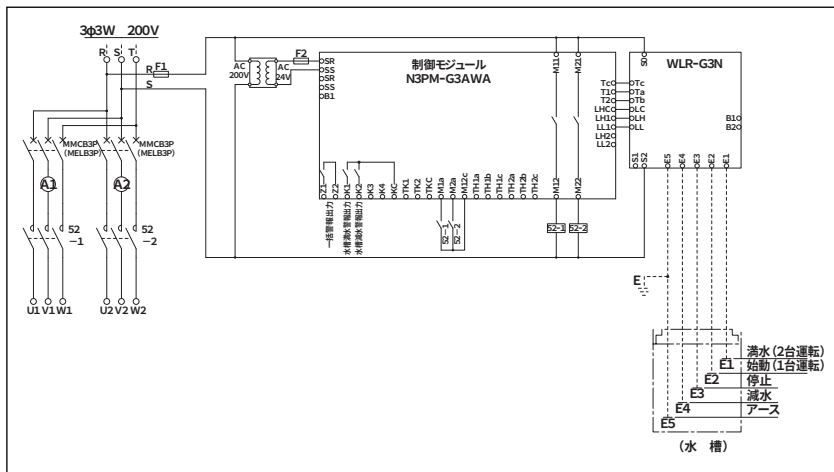


■動作説明

操作表示部

●切替スイッチ
試験：強制 入
切：強制 切
自動：自動運転

●切替スイッチ
No.1：No.1ポンプ単独運転
自交：No.1ポンプ、
No.2ポンプの交互運転
No.2：No.2ポンプ単独運転

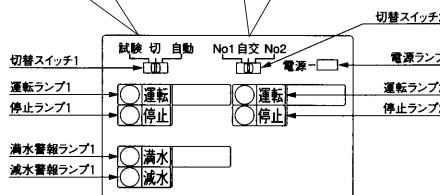

●動作(満水・減水警報を兼ねた排水自動運転)
・排水の場合、E₂に達するとポンプは始動し、E₃になるとポンプは停止します。
・何らかの事故で、水面がE₁に達すると水槽の満水警報、E₄以下になると水槽の減水警報を出します。

●異常時同時運転(TMCG3AWX)
・通常自動交互運転していますが、満水警報発生時は、No.1、No.2の2台のポンプが同時運転します。

入出力端子

