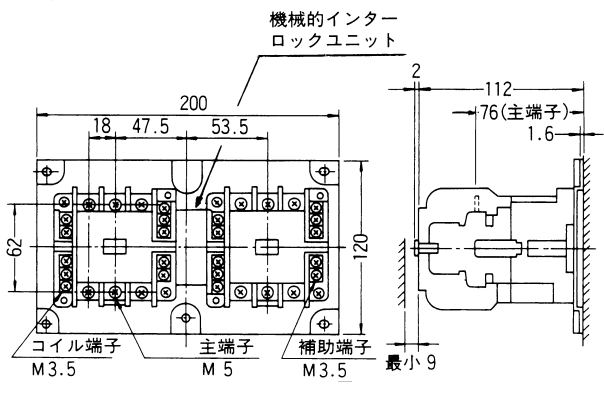

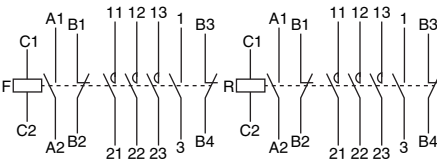
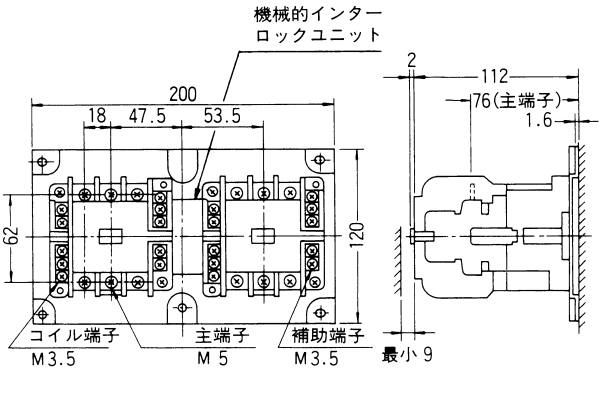

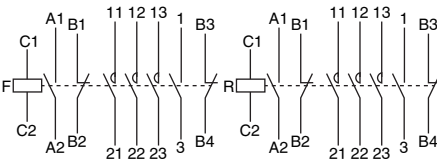
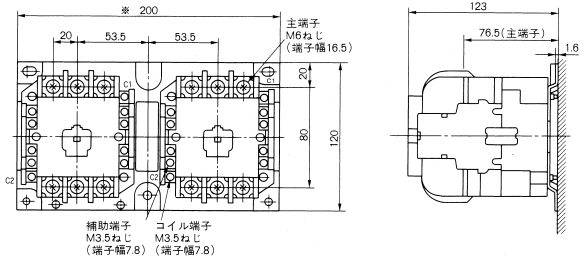

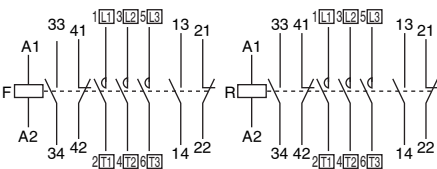
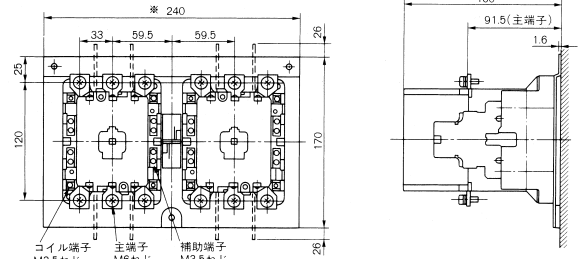

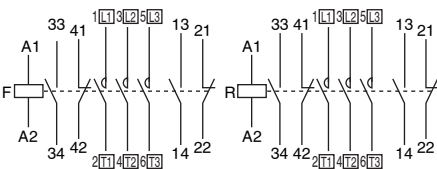


外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-35H  機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小 9	 3-M5ねじ穴 4-M5ねじ穴	
MR-50H  機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小 9	 3-M5ねじ穴 4-M5ねじ穴	
MR-65HA ※補助接点(3a3b)×2の場合219  主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 3-M5ねじ穴 横取付はしないでください。	
MR-80HA ※補助接点(3a3b)×2の場合243  主端子 M6ねじ (端子幅22) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 3-M6ねじ穴 横取付はしないでください。	 補助接点(3a3b)×2できます。