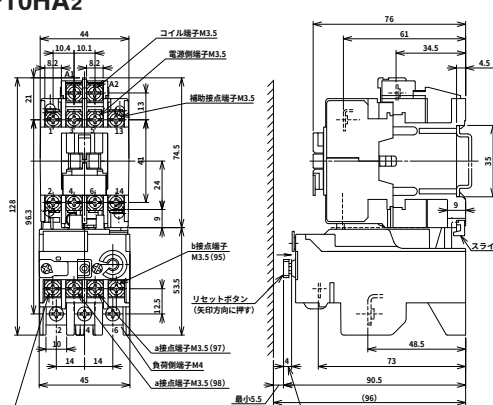

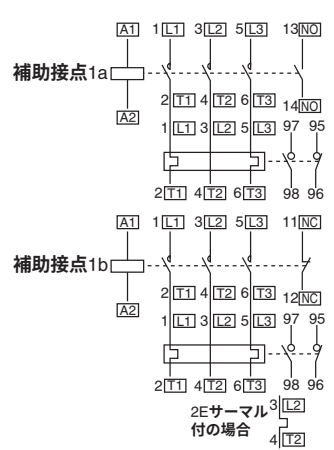
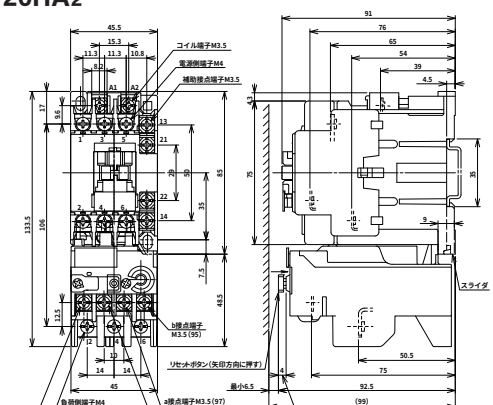


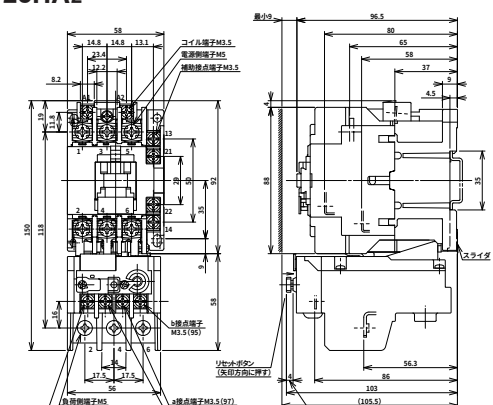


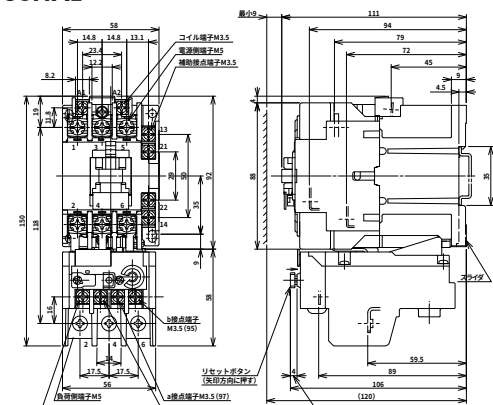




電磁開閉器(非可逆形)

単位：mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10HA2  コイル端子M3.5 電源側端子M3.5 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(95) c接点端子M3.5(96) リセットストローク	 2-M4取付穴	 補助接点1a 補助接点1b 2Eサマーレ付の場合
MP-20HA2  コイル端子M3.5 電源側端子M4 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(95) c接点端子M3.5(96) リセットストローク	 2-M4取付穴	 補助接点1a1b 2Eサマーレ付の場合
MP-25HA2  コイル端子M3.5 電源側端子M4.5 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(95) c接点端子M3.5(96) リセットストローク	 2-M4取付穴	 補助接点1a1b 2Eサマーレ付の場合
MP-35HA2  コイル端子M3.5 電源側端子M5 補助接点端子M3.5 リセットボタン (矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) b接点端子M3.5(95) c接点端子M3.5(96) リセットストローク	 2-M4取付穴	 補助接点1a1b 2Eサマーレ付の場合