

漏電リレー(本体)


下記の零相変流器と組合せてご使用ください。

型式	SG-B1		SG-B2		SG-B5										
外観															
保持方式	電気式自己保持形														
相線式	3φ4W、3φ3W、1φ3W、1φ2W														
制御電圧(タップにより切替)	AC100V、AC200V	AC200、AC415V	AC100V、AC200V	AC200、AC415V	AC100V、AC200V	AC200、AC415V									
ご注文品番	SGB1	SGB14	SGB2	SGB24	SGB5	SGB54									
納期区分					●										
標準価格(円)	11,100		11,100		12,900										
定格感度電流	30mA		100/200/500mA切替		200/500/1000mA切替										
消費電力	待機時0.2W 動作時1.5W														
動作時間	高速形(0.1秒以内)		0.1/0.3/0.5秒切替												
漏電表示方式	電子式(LED)														
リセット方式	リセットボタンを押すか又は制御電源を切る。														
内蔵接点	構成	1c、1a													
	遮断電流	<table><tr><td></td><td>COSφ=1</td><td>COSφ=0.4</td></tr><tr><td>AC100V</td><td>5A</td><td>0.6A</td></tr><tr><td>AC200V</td><td>5A</td><td>—</td></tr></table>						COSφ=1	COSφ=0.4	AC100V	5A	0.6A	AC200V	5A	—
			COSφ=1	COSφ=0.4											
		AC100V	5A	0.6A											
AC200V	5A	—													
接続方式	線押え(圧着端子使用可能)														
付属部品	端子カバー、0.5mm ² ビニル電線(長さ40mm)1本(電源一接点接続用)														
質量	270g		300g												
組合せ可能零相変流器	S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		全変流器に対応										

零相変流器価格

仕様	屋外兼用貫通形		屋内専用貫通形						分割形		
型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30A	N-45A	N-65A
定格電流	100A	200A	50A	100A	200A	400A	600A	1000A、1200A	100A	200A	400A
ご注文品番	CTB30SG	CTB40SG	CTS2050SG	CTS30SG	CTS40SG	CTS55SG	CTS68SG	CTS130SG	CTN30ASG	CTN45ASG	CTN65ASG
納期区分											
標準価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,200	12,650	16,550	30,000	63,200	20,000	45,000	51,000

埋込取付枠(別売)埋込取付枠は単品販売です。

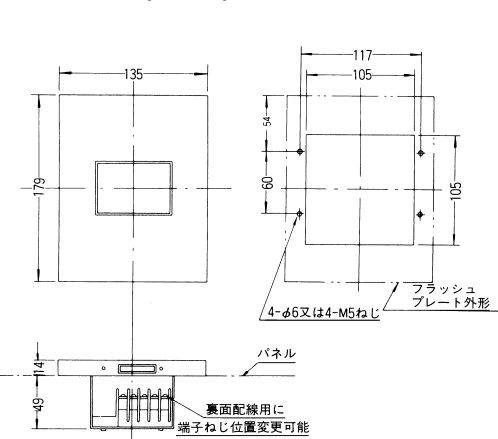

埋込取付枠価格

型式	埋込取付枠
ご注文品番	UBC20
納期区分	
標準価格(円)	3,410

(フラッシュプレート塗装色: マンセル5Y7/1)