


無停電電源装置

■ 定格仕様

型式	Ti-1000A
ご注文品番	Ti1000010A
出力 容量	1kVA
運転方式	常時インバータ給電方式
切換方式	無瞬断切換方式
切換時間	—
相線式	1φ2W
電圧	100V
周波数	50/60Hz±0.1%
波形	正弦波(波形歪5%以下)
バックアップ時間	10分間(20)
入力 容量	1kVA
相線式	(+15%、-10%)1φ2W
電圧	AC100V±10%
周波数	50/60Hz
充電時間	12時間
その他 温度	0～40
湿度	90%以下
使用電池	小型シール鉛蓄電池
外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)	370×125×410
質量	21kg
標準価格(円)	198,000

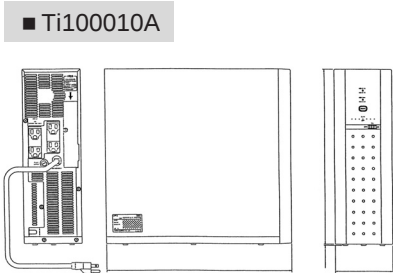

直流地絡検出装置・
直流地絡検出リレー

DSM-S(最大40回路)、
DR-30-1、DR-30





直流電路地絡点携帯検出器

DSP-D(直流電路地絡点携帯検出器)
DSR-D(直流電路地絡電流携帯変換器)



直流電路地絡検出用変流器

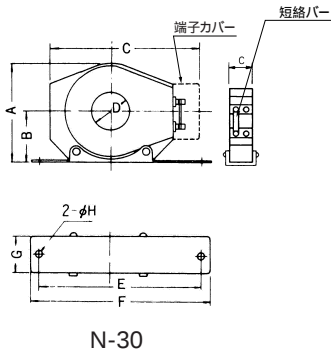

変流器 型式名	寸法 (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	φH
N-30	84	43	130	30	140	155	30	6
N-45	106	57	140	45	150	165	56	6
N-65	126	67	160	65	170	185	56	6