

単位:mm

■GB-223WA、GBL-223WA

表面形 相間バリヤ(着脱可能) 穴明寸法 表板の高さは遮断器の底面より68mm を敬い高さな
 を動い
 は国より
 もの
 はい
 はい
はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
 はい
は スライドカバーねじ 2-M4ねじ穴又はφ5穴 ⊗ 定格感度電流切替装置 感度電流切替式のみ トリップ釦 4-R3 テスト釦 出 動作時間切替装置 時延形のみ (穴 漏電表示釦 定格電流設定SW 過負荷警報表示(LED) (設定定格電流の100%で繰が 過負荷領域で赤が点滅します。) 表板せん孔図 68 せん孔図 短限時電流設定SW -M4ねじ取付用穴 95

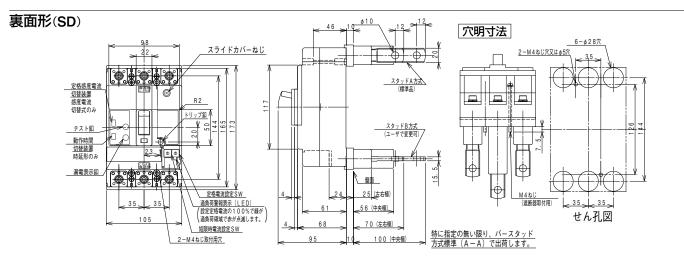

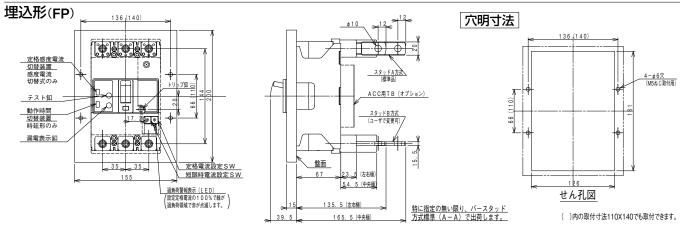

GB-223WA、GBL-223WA

