

主幹	40A・50A	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	GBU-53-1HEC
	60A		GBU-63-1HEC
	75A		GBU-73-1HKC

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-3-1NSA(2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - N1


YALG - N1



パールテクト(扉付)




パールテクト(扉なし)

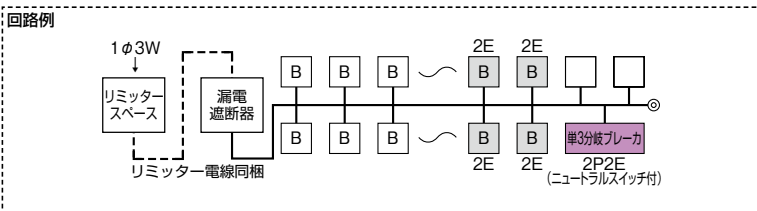

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)					
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		壁 穴 径 (A)	外形 寸法 図
												扉付	扉なし		
12+2	40	10	2	③ MALG34122N1	38,500	③	YALG34122N1	37,000	320	483	118	98	60	D-210 ③	
	50			③ MALG35122N1	38,500	③	YALG35122N1	37,000							
	60			③ MALG36122N1	38,500	③	YALG36122N1	37,000							
16+2	50	12	4	③ MALG35162N1	43,500	③	YALG35162N1	41,200	320	517	118	98	60	D-211 ④	
	60			③ MALG36162N1	43,500	③	YALG36162N1	41,200							
	75			③ MALG37162N1	49,400	③	YALG37162N1	47,100					75		
20+2	50	16	4	③ MALG35202N1	50,500	③	YALG35202N1	46,700	320	551	118	98	60	D-211 ⑤	
	60			③ MALG36202N1	50,500	③	YALG36202N1	46,700							
	75			③ MALG37202N1	56,400	③	YALG37202N1	52,600					75		
24+2	60	18	6	③ MALG36242N1	58,500	③	YALG36242N1	55,000	320	619	118	98	60	D-211 ⑥	
	75			③ MALG37242N1	64,500	③	YALG37242N1	61,000							
28+2	60	22	6	③ MALG36282N1	67,400	③	YALG36282N1	63,900	320	619	118	98	60	D-211 ⑥	
	75			③ MALG37282N1	73,400	③	YALG37282N1	69,900							
32+2	60	26	6	③ MALG36322N1	74,200	③	YALG36322N1	70,700	320	687	118	98	60	D-212 ⑦	
	75			③ MALG37322N1	80,200	③	YALG37322N1	76,700							

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■単3分岐ブレーカにハンドルキャップが付属します。

回路例

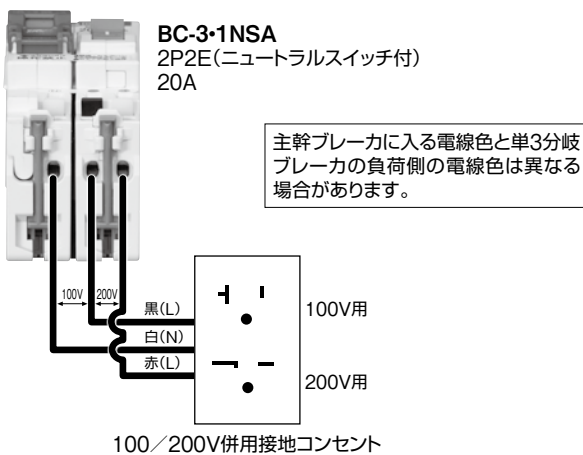

主幹ブレーカに入る電線色と単3分岐ブレーカの負荷側の電線色は異なる場合があります。

単3分岐ブレーカについて

単相3線分岐配線用ニュートラルスイッチ付パールテクトブレーカは100/200V併用コンセントに至る単相3線分岐配線に対応。



項目	内容
型式	BC-3-1NSA
極数・素子数	2P2E(ニュートラルスイッチ付)
定格電圧	AC100-100/200V
定格電流	20A
定格遮断容量	2.5kA
外形寸法	88.5×33.6×46.5mm
その他	コード短絡保護用瞬時遮断機能付

■単3分岐ブレーカBC-3-1NSAの操作について
ブレーカの入「I」、切「O」は、ブレーカ側のハンドル操作のみで行ってください。

NS(ニュートラルスイッチ)は、点検時以外は操作禁止です。

絶縁測定などの点検を行う場合、NS(ニュートラルスイッチ)のハンドル開閉は、ブレーカ側が切「O」の状態で行ってください。

