

# 無停電電源装置

## UPS

コンピュータやOA・FA機器を  
瞬時停電などの電源トラブルから  
確実にガード!



機能アップと信頼性を重視した常時インバータ  
給電方式を採用。  
ノイズフィルタを内蔵。コンピュータなどの負荷  
機器へのノイズをカット。



直流電路  
地絡検出装置

直流電路地絡点  
携帯検出器

無停電電源装置

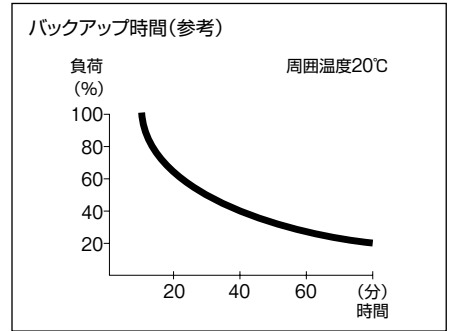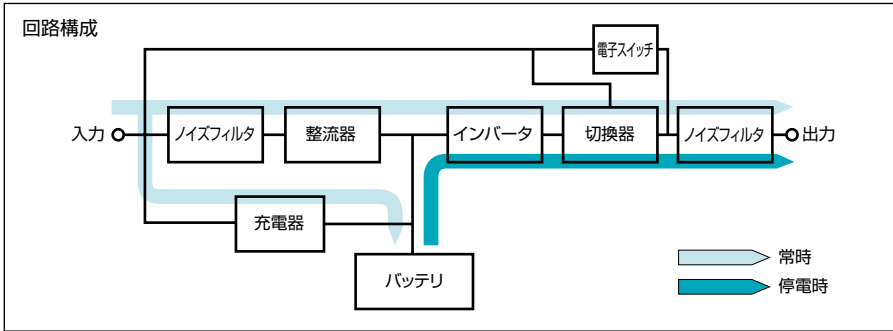

### △安全に関するご注意

- 本カタログ記載の使用条件・環境などを遵守ください。
- 下記の用途または機器には使用しないでください。
  - (1)医療機器など、人命および人身の損傷等に影響をおよぼす可能性のある用途、機器。
  - (2)車載、船舶等、振動や衝撃の加わる用途、機器。
  - (3)公共の交通システム等、社会的、公共的に重大な影響を与える可能性のある用途、機器。
- 本カタログ記載のUPSは日本国内仕様品です。


バッテリーのバックアップ時間は定格出力時において約10分間ですが負荷率が下がりますとバックアップ時間は長くなります。(上表参照)

バッテリーはシール形鉛蓄電池を使用しておりメンテナンスフリータイプですので補液などの必要はありません。バッテリーは約5年を目安に交換してください。


(注)価格には輸送費は含まれていません。

### 外形寸法図


#### ■Ti-2000B

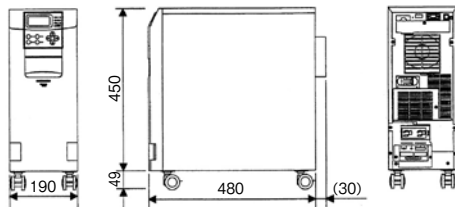


#### ■Ti-3000B

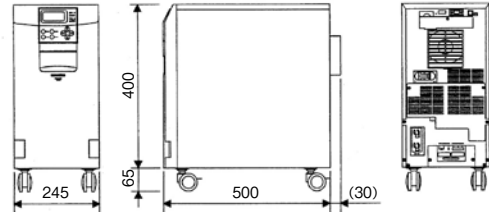

#### ■Ti-5000B

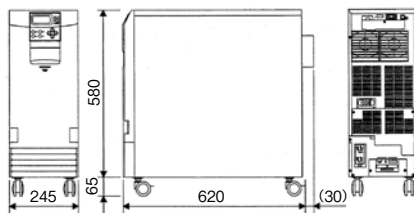

#### ■Ti-7500B

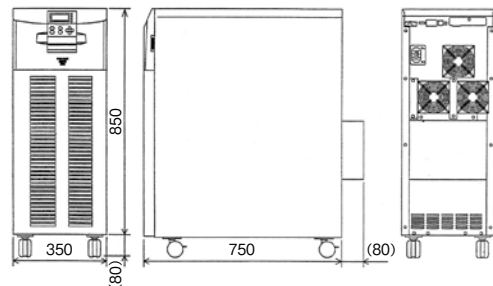

#### ■Ti-10000B

