

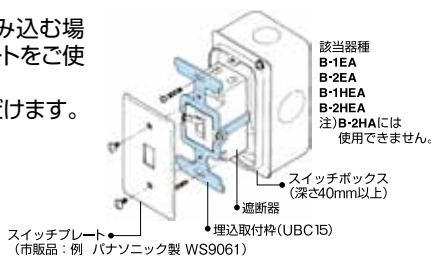


機器組込用・産業用										
コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。										
2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)						
B-1EA(産業用)		B-2EA(産業用)		型式						
100V		100-100/200V		AC						
48V		48V		DC 定格使用電圧Ue						
2A ● B1EAD02				定格電流 ・ ご注文品番						
3A ● B1EAD03										
5A ● B1EAD05										
	6A ● B1EAD06		6A ● B2EAD06							
	10A ● B1EAD10		10A ● B2EAD10							
	15A ● B1EAD15		15A ● B2EAD15							
	20A ● B1EAD20		20A ● B2EAD20							
	30A ● B1EAD30		30A ● B2EAD30							
1,970		1,120		1,070		1,500		1,470		標準価格(円)
A 70 B 32 C 40 D 57				A 70 B 32 C 40 D 57				外観及び外形寸法(mm)		
1.0/-		1.5/-		1.5/-		1.5/-		100V		
-		-		-		-		100V/200V AC		
0.1/-		0.3/-		0.3/-		0.3/-		200V JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)		
-		-		-		-		48V DC		
-		-		-		-		125V DC		
ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		端子仕様						
8		8		接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )						
-		-		SD 裏面形 接続方式						
-		-		FP 埋込形						
-		-		AX 補助スイッチ						
-		-		AL 警報スイッチ						
-		-		SHT 電圧引外し装置						
-		-		UVT 不足電圧引外し装置						
-		-		TB 端子台						
-		-		TRB トリップボタン						
別売(LC-03)		別売(LC-03)		LC キャップ式 ハンドルロック						
-		-		HL 施錠式						
-		-		HA 外部操作ハンドル						
-		-		MIW 機械的インターロック						
-		-		BA バリア						
付属		付属		TMC 表面形 端子カバー						
-		-		BTC 裏面形						
可能		可能		逆接続						
JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		適合JIS規格						
熱動電磁		熱動		過電流引外し方式						
0.09		0.1		質量(kg)						
100		100		一梱入数						
A-60		A-60		特性、寸法図記載ページ						

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-14ページ ■直流用はDC24V以上の電圧でご使用ください。

### 埋込取付枠

埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組み込む場合に使用します。プレートは、埋込タンブラスイッチ用プレートをご使用ください。(市販品)  
スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。短ハンドルは受注品です。別途お問い合わせください。



型式	UBC15
ご注文品番	UBC15
納期区分	◎
標準価格(円)	70

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

A  
パールテクト  
Eシリーズ  
ボックス  
単3中性線  
欠相保護付  
太陽光発電  
システム用  
電気温水器用  
ミニ  
F K  
耐熱形  
無負荷時遮断機能付  
スイッチ見張番  
外形寸法図  
生産終了品