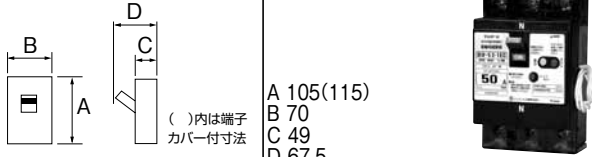



単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・50AF		3P・2E・50AF	
型式	BU-53・1EC		BU-53・1KC	
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V		100/200V	
定格インパルス耐電圧Uimp	4kV		6kV	
定格電流 ・ ご注文品番	30A ◎	BU5301EC30V	30A ◎	BU5301KC30V
	40A ◎	BU5301EC40V	40A ◎	BU5301KC40V
	50A ◎	BU5301EC50V	50A ◎	BU5301KC50V
接続方式	表面形		表面形	
標準価格(円)	7,500		8,400	
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 79	
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-1 AC Ann2(Icu/Ics) 100V 100/200V	—	—	5/2
	JIS C 8211 AC Ann2(Icn) 200V 100/200V	—	—	5
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	22		22	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—
	補助スイッチ AX	—	●	—
	警報スイッチ AL	—	◎	—
	テストリード線引出し TBL	—	—	—
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	—
	トリップボタン TRB	有	有	—
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	—
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—
	機械的インターロック MIW	—	—	—
バリア BA	—	—	—	
端子カバー 表面形 TMC	付属	付属	—	
裏面形 BTC	—	—	—	
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2	
過電流引外し方式	熱動電磁		熱動電磁	
質量(kg)	0.33		0.42	
一梱入数	10		10	
特性、寸法図記載ページ	A-72		A-73	

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-1 付属書XB	定格動作過電圧	135V
JIS C 8211 付属書XB	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

住宅用分電盤パールテクト用
主幹ブレーカは、下記ページを
ごらんください。

A-10ページ
単3中性線欠相保護付
配線用遮断器



BU-53-1HEC

- 封印板
標準付属
ECタイプ



- 封印板
標準付属
KCタイプ

