



■B-3203WA

裏面形(標準仕様)

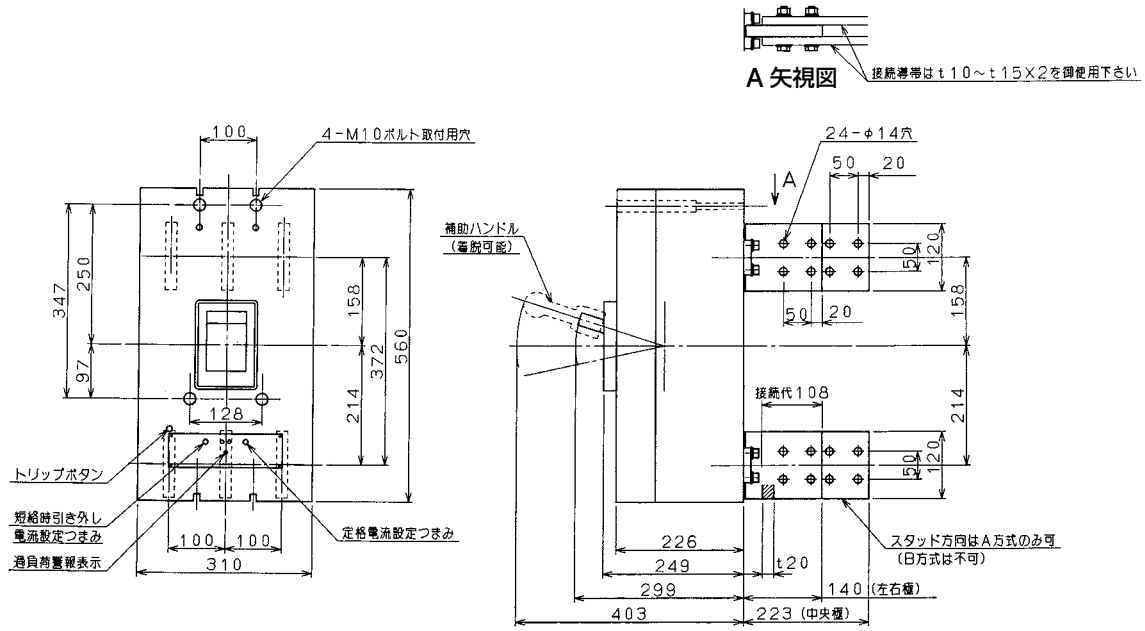


配線時の御注意

接続導帯は、各極毎に取付けてください。
 接続導帯を全極固定後、MCBと接続する配線方法は中央極の配線用ボルトが取付かなくなり、配線が不可能となります。

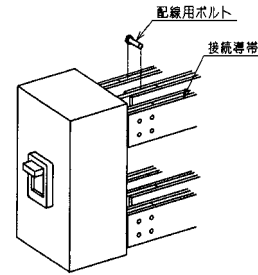

B-3203WA

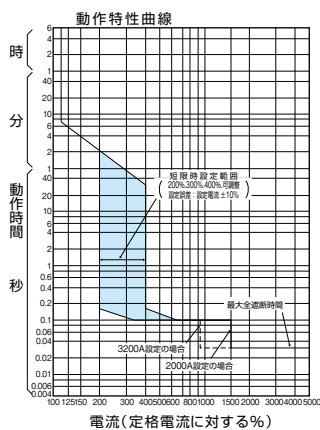

A

パルテック
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

マイコール
ブレーカ

Kシリーズ
Fシリーズ

Wシリーズ
耐熱形

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

ミプロテクタ
スイッチ見張番

外形寸法図
動作特性曲線

補修用
生産終了品