


太陽光発電システム用

| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)                  | 3P・3E・50AF                                       | 3P・3E・60AF                                       | 3P・3E・100AF                                      | 3P・3E・50AF   |
|--|--|--|--|--|
| 型式                                     | DP-G53K  | DP-G63K  | DP-G103K   | DP-GU53K   |
| 定格使用電圧Ue(AC)                           | 100-200V   | 100-200V   | 100-200V   | 100/200V   |
| 最大動作時間                                 | 0.1秒   | 0.1秒   | 0.1秒   | 0.1秒   |
| 定格感度電流                                 | 30mA   | 30mA   | 30mA   | 30mA   |
| 定格電流<br>・<br>ご注文品番                     | 15A ◎ DP53K1530                                  |  |  |  |
|  | 20A ◎ DP53K2030                                  |  |  |  |
|  | 30A ◎ DP53K3030                                  |  |  | 30A ◎ DPU53K3030V  |
|  | 40A ③ DP53K4030                                  |  |  | 40A ③ DPU53K4030V  |
|  | 50A (11kW) ◎ DP53K5030                           |  |  | 50A ③ DPU53K5030V  |
|  | ( )内AC200V時の<br>適用モータ容量(kW)を表す                   |  | 60A (15kW) ◎ DP63K6030                           | 60A (15kW) ③ DP103K0630<br>75A (18.5kW) ◎ DP103K0730<br>100A (22kW) ◎ DP103K1030 |
| 標準価格(円)                                | 13,800   | 13,800   | 27,200   | 15,500   |
| 外観及び外形寸法(mm)                           | <br>A 260<br>B 175<br>C 95<br>プラスチック製            | <br>A 260<br>B 175<br>C 95<br>プラスチック製            | <br>A 320<br>B 195<br>C 95<br>プラスチック製            | <br>A 260<br>B 175<br>C 95<br>プラスチック製  |
| 太陽光発電システム用<br>組込遮断器の<br>定格遮断容量<br>(kA) | 100V 5/2<br>100/200V -<br>200V 5/2<br>100/200V - | 100V 5/2<br>100/200V -<br>200V 5/2<br>100/200V - | 100V 5/2<br>100/200V -<br>200V 5/2<br>100/200V - | 100V -<br>100/200V 5/2<br>200V -<br>100/200V 5                                   |
| 標準接続方式                                 | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                  | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                  | 圧着端子方式(圧着端子付属)                                   | 線押え方式(圧着端子使用可能)  |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )             | 22   | 22   | 38   | 22   |
| 中感度形                                   | ●100mA(15A不可)                                    | ●100mA   | ●100mA   | -  |
| 時延形[最大動作時間]                            | -  | -  | -  | -  |
| 取付可能付属装置                               | 接続方式 裏面形 SD                                      | -  | -  | -  |
|  | 埋込形 FP   | -  | -  | -  |
|  | 補助スイッチ AX  | -  | -  | -  |
|  | 警報スイッチ AL  | -  | -  | -  |
|  | テストリード線引出し TBL                                   | -  | -  | -  |
| 端子台 TB                                 | -  | -  | -  | -  |
| ハンドルロック                                | キャップ式 LC   | 別売(RC-KA)  | 別売(RC-KA)  | 別売(RC-KA)  |
|  | 施錠式 HL   | -  | -  | -  |
| 引外し方式                                  | 熱動電磁   | 熱動電磁   | 熱動電磁   | 熱動電磁   |
| 組込遮断器                                  | GB-53KC  | GB-63KC  | GB-103KC   | GBU-53KC   |
| 質量(kg)                                 | 0.99   | 1.0  | 1.28   | 1.01   |
| 寸法図記載ページ                               | B-91   |  |  |  |

■適合圧着端子 C-25ページ ■色：ホワイトグレー(N8.5)

ブレーカの増設や各種機械、設備の電源用に  
ご使用いただけます。

- 表面に誤操作防止用に半透明のブレーカ操作窓を設けました。
- 扉に施錠用の錠取付穴(Φ8)を設けました。
- 屋内用は上・下面(屋外用は下面)にノックアウト、プッシング付です。
- 中継用アース端子(M5×2)を標準装備。
- 記入に楽な取り外し式の回路名称記入紙付です。

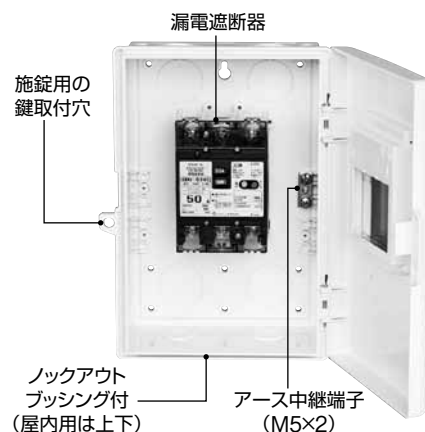

B  
パールテクト  
漏電ブレーカ  
小型漏電遮断器  
Eシリーズ  
ボックスブレーカ  
単3中性線  
欠相保護付  
太陽光発電  
システム用  
ミニイコール  
漏電ブレーカ  
Kシリーズ  
WFシリーズ  
プラグ形  
機器組込用等  
外形寸法図  
補修用  
生産終了品  
外形寸法図