




# ビリビリガード OCなし

地絡保護専用プラグ形漏電遮断器


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・15AF		
型式	GR-XB		
定格電圧	100V		
動作時間	0.1秒以内		
定格感度電流	15mA		
定格電流 ご注文品番	15A <b>GRXB1515</b> (銘板色：グレー)	15A <b>GRXB1515P</b> (銘板色：ピンク)	15A <b>GRXB1515B</b> (銘板色：ブルー)
標準価格(円)	4,100	4,100	4,100
外観			
外形寸法(mm) タテ99×ヨコ43×タカサ43	(銘板色：グレー)	(銘板色：ピンク)	(銘板色：ブルー)
標準接続方式	差込接続方式		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	—		
コンセント口数	2(合計1500W)		
使用温度範囲	-10℃~40℃		
使用条件	屋内用		
質量(kg)	0.11		
一梱入数	25		
寸法図記載ページ	B-90		

■GR-XBのパッケージは、透明な  
プリスター包装です。




## 洗濯機・電子レンジ・ 食器洗い機

洗濯機や電子レンジ、食器洗い機など、必ず水気が伴います。本体も配線も水気にさらされる危険がいっぱい！  
台所や洗面所など水を使う場所は、湿気もたまりやすいものです。




## 日曜大工の電動工具

電動ドリルや電動ノコギリ楽しい日曜大工も材料やペイントなどの水分や湿気が多い中で作業しています。




## 水中ポンプや庭園灯・ イルミネーション

熱帯魚や水棲生物用の水中ポンプやヒーター等、また、庭園灯や家の周りを彩るイルミネーションにも漏電の危険があることを忘れないでください。



## 自動販売機・ショーケース・ アイスボックス

点検しづらい場所にあつたり、休止しにくい機器こそ湿気のある場所や水気のある機器が多く漏電の危険を見逃されがちです。




■過電流保護、短絡保護機能はありません。

## コンセントにさし込むだけでOK! ビリビリガード〈GR-XB〉

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。  
おそろしい漏電からあなたをガード!

- 電子レンジ ● 洗濯機 ● 電動工具 ● 庭園灯 ● 水中ポンプ
- 自動販売機 ● ショーケースなど

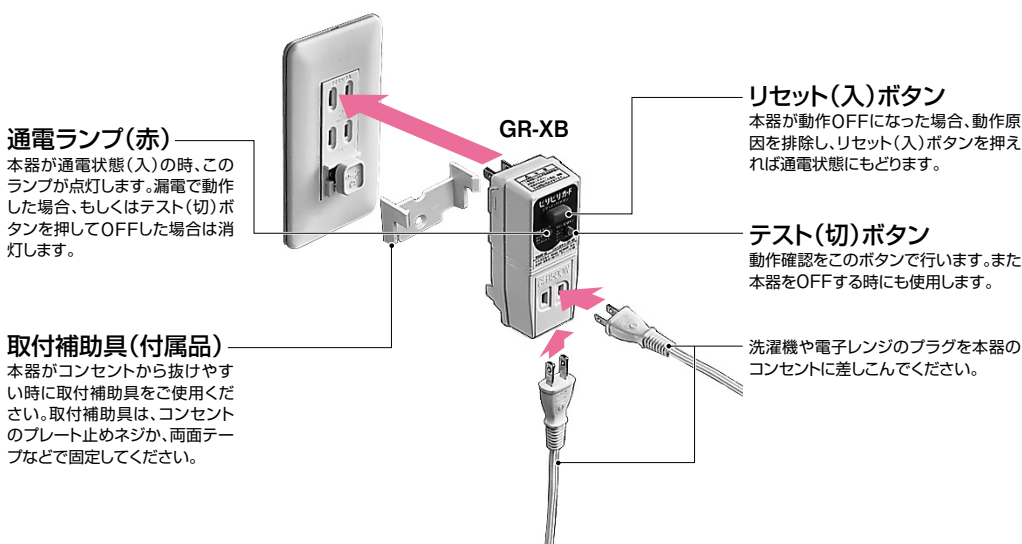

(注意) GR-XBやPD-Rを取り付けた回路で地絡が発生した際、同じ回路にある漏電遮断器が動作時間0.1秒以内の高速形の場合、その漏電遮断器が回路の上位にあってもGR-XBやPD-Rより先に動作することもあります。

B  
パールテクト  
漏電ブレーカー

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカー

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

ミニイコール  
漏電ブレーカー

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形  
機器組込用等

外形寸法図  
動作特性曲線

補修用

生産終了品  
外形寸法図