

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュート(端子台付)

カラー電力モニター対応
・単3分岐ブレーカ
・センサーユニット取付スペース付

エコキュート用
ブレーカ

20A
BC-2NA

発電システム対応住宅用分電盤

扉付

付属機器
取付スペース付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A・50A	GBU-53HEC	
	60A	GBU-63HEC	
	75A	GBU-73HKC	


分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A・30A)	
	BC-3・1NSA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2 **MALG - IT2B2NP**

パールテクト(扉付)


付属機器取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

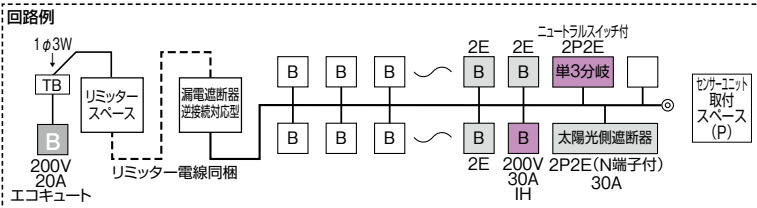

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+1	40	8	1	1	③	MALG34101IT2B2NP	72,800	320	687	118	60	D-210 7
	50				③	MALG35101IT2B2NP	72,800					
	60				③	MALG36101IT2B2NP	72,800					
14+1	40	10	3	1	③	MALG34141IT2B2NP	82,100	320	789	118	60	D-210 8
	50				③	MALG35141IT2B2NP	82,100					
	60				③	MALG36141IT2B2NP	82,100					
	75				③	MALG37141IT2B2NP	85,100					
18+1	40	14	3	1	③	MALG34181IT2B2NP	89,300	320	789	118	60	D-210 8
	50				③	MALG35181IT2B2NP	89,300					
	60				③	MALG36181IT2B2NP	89,300					
	75				③	MALG37181IT2B2NP	92,300					
22+1	60	16	5	1	③	MALG36221IT2B2NP	96,800	320	789	118	60	D-210 8
	75				③	MALG37221IT2B2NP	99,800				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²
- センサーユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

スタンダード
オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHV回路付

官公庁対応

WHボックスその他

轟分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品