スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV·PHEV回路付

官公庁対応

WHM・ボックスその他

主幹・分岐 ブレーカ|覧

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品

太陽光発電システム ・単3分岐ブレーカ ・センサーユニット取付スペース付 IHクッキングヒーター 電気温水器(端子台付)


温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤 ・ 付属機器

40A

■ 取付スペース付

キレチ 露出・半埋込形兼用 B-52NA プラスチック製

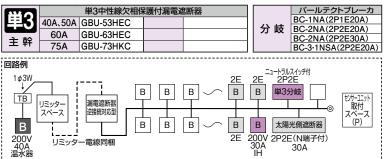




付属機器取付スペース タテ175×ヨコ75×フカサ64

太陽光発電システム側遮断器 BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)				公形
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	30	フカサ	盤定格(A)	外形 寸法 図
10 +1	40		1	1	3	MALG34101IT2B4NP	75,500	320	687	118	60	D- 210 7
	50	8			3	MALG35101IT2B4NP	75,500					
	60				3	MALG36101IT2B4NP	75,500					
14 +1	40	10	3	1	3	MALG34141IT2B4NP	84,800	320	789	118	60	D- 210 8
	50				3	MALG35141IT2B4NP	84,800					
	60				3	MALG36141IT2B4NP	84,800					
	75				3	MALG37141IT2B4NP	87,800				75	
18 +1	40	- 14	3	1	3	MALG34181IT2B4NP	92,000	320	789	118	60	D- 210 8
	50				3	MALG35181IT2B4NP	92,000					
	60				3	MALG36181IT2B4NP	92,000					
	75				3	MALG37181IT2B4NP	95,000				75	
22 +1	60	16	5	1	3	MALG36221IT2B4NP	99,900	- 320	789	118 -	60	D- 210
	75	10			3	MALG37221IT2B4NP	102,900				75	8


- ■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- ■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²
- ■センサーユニット取付スペース(P)寸法



太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。

■上列取付の場合



■下列取付の場合

