

パールテクト
リミッター
スペースなし
全電力管内向け



太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュート(端子台付)

カラー電力モニター対応


- ・単3分岐ブレーカ
- ・センサユニット取付スペース付

エコキュート用
ブレーカ
20A
BC-2NA

発電システム対応住宅用分電盤
扉付
付属機器
取付スペース付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
40A,50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
60A	GBU-63HEC		
75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A,30A)
	BC-3-1NSA(2P2E20A)

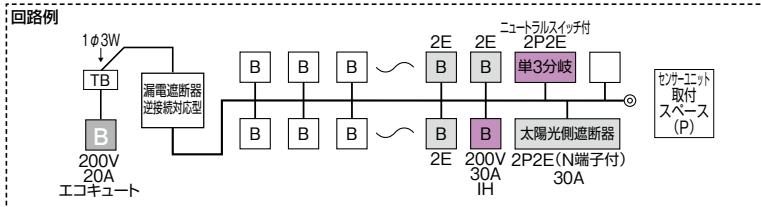

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2B2NP



パールテクト(扉付)

付属機器取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A




分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V				タテ	ヨコ	フカサ		
10+1	40	8	1	1	(③)	MAG34101IT2B2NP	66,000	320	619	118	60	D-209 [6]
	50				(③)	MAG35101IT2B2NP	66,000					
	60				(③)	MAG36101IT2B2NP	66,000					
14+1	40	10	3	1	(③)	MAG34141IT2B2NP	74,000	320	619	118	60	D-209 [6]
	50				(③)	MAG35141IT2B2NP	74,000					
	60				(③)	MAG36141IT2B2NP	74,000					
	75				(③)	MAG37141IT2B2NP	78,600					
18+1	50	14	3	1	(③)	MAG35181IT2B2NP	82,000	320	687	118	60	D-210 [7]
	60				(③)	MAG36181IT2B2NP	82,000					
	75				(③)	MAG37181IT2B2NP	86,600					
	100				(③)	MAG310181IT2B2NP	99,000					
22+1	60	16	5	1	(③)	MAG36221IT2B2NP	89,000	320	687	118	60	D-210 [7]
	75				(③)	MAG37221IT2B2NP	93,600					
	100				(③)	MAG310221IT2B2NP	106,000					
26+1	75	20	5	1	(③)	MAG37261IT2B2NP	101,100	320	789	118	100	D-210 [8]
	100				(③)	MAG310261IT2B2NP	112,500					
30+1	75	24	5	1	(③)	MAG37301IT2B2NP	108,200	320	789	118	100	D-210 [8]
	100				(③)	MAG310301IT2B2NP	120,200					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

■センサユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。

■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

