

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュート(2次送り)

エコキュート用
ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

20A
BC-2NA

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A、50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A2



パールテクト(扉付)


YAG - IT2A2



パールテクト(扉なし)



太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

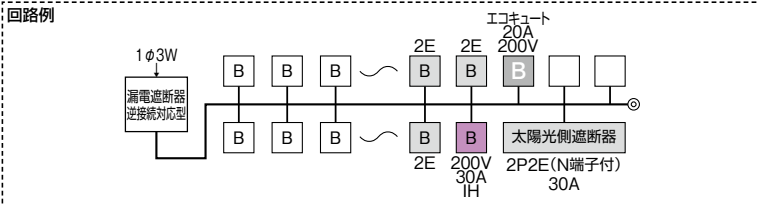

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)			外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	定格 (A)			
6+2	40	4	1	1	○ MAG34062IT2A2	42,000	○	YAG34062IT2A2	41,500	320	347	103	83	60	D-210 [9]		
	50				○ MAG35062IT2A2	42,000	○	YAG35062IT2A2	41,500								
10+2	40	8	1	1	○ MAG34102IT2A2	47,600	○	YAG34102IT2A2	47,100	320	381	103	83	60	D-211 [10]		
	50				○ MAG35102IT2A2	47,600	○	YAG35102IT2A2	47,100								
	60				○ MAG36102IT2A2	47,600	○	YAG36102IT2A2	47,100								
14+2	40	10	3	1	○ MAG34142IT2A2	53,100	○	YAG34142IT2A2	51,900	320	415	103	83	60	D-211 [11]		
	50				○ MAG35142IT2A2	53,100	○	YAG35142IT2A2	51,900								
	60				○ MAG36142IT2A2	53,100	○	YAG36142IT2A2	51,900					100			
	75				○ MAG37142IT2A2	56,100	○	YAG37142IT2A2	54,900								
18+2	50	14	3	1	○ MAG35182IT2A2	57,800	○	YAG35182IT2A2	55,400	320	449	118	98	60	D-208 [2]		
	60				○ MAG36182IT2A2	57,800	○	YAG36182IT2A2	55,400								
	75				○ MAG37182IT2A2	60,800	○	YAG37182IT2A2	58,400					100			
	100				○ MAG310182IT2A2	68,500	○	YAG310182IT2A2	66,100								
22+2	60	16	5	1	○ MAG36222IT2A2	66,600	○	YAG36222IT2A2	63,400	320	483	118	98	60	D-208 [3]		
	75				○ MAG37222IT2A2	69,600	○	YAG37222IT2A2	66,400								
	100				○ MAG310222IT2A2	77,300	○	YAG310222IT2A2	74,100								
26+2	75	20	5	1	○ MAG37262IT2A2	75,000	○	YAG37262IT2A2	71,800	320	517	118	98	100	D-209 [4]		
	100				○ MAG310262IT2A2	85,600	○	YAG310262IT2A2	82,400								
30+2	75	24	5	1	○ MAG37302IT2A2	83,100	-	-	-	320	551	118	-	100	D-209 [5]		
	100				○ MAG310302IT2A2	94,000	-	-	-								
34+2	75	28	5	1	○ MAG37342IT2A2	91,300	-	-	-	320	687	118	-	100	D-210 [7]		
	100				○ MAG310342IT2A2	102,000	-	-	-								


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ