

主幹	40A・50A	GBU-53-1HEC		
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ		
	BC-1NA(2P1E20A)		
	BC-2NA(2P2E20A)		
	BC-3-1NSA(2P2E20A)		

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - N1


YALG - N1



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

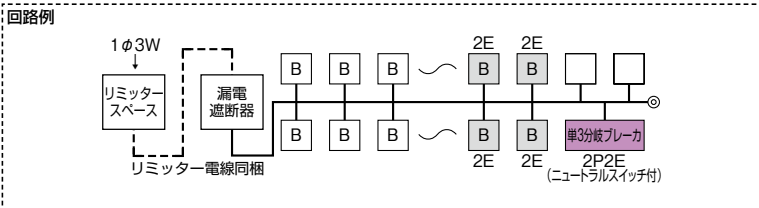

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)					
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		壁 埋 込 深 度 (A)	外形 寸 法 図
12+2	40	10	2	③	MALG34122N1	38,500	③	YALG34122N1	37,000	320	483	118	98	60	D-208 ③
	③			MALG35122N1	38,500	③	YALG35122N1	37,000							
	③			MALG36122N1	38,500	③	YALG36122N1	37,000							
16+2	50	12	4	③	MALG35162N1	43,500	③	YALG35162N1	41,200	320	517	118	98	60	D-209 ④
	③			MALG36162N1	43,500	③	YALG36162N1	41,200	75						
	③			MALG37162N1	49,400	③	YALG37162N1	47,100							
20+2	50	16	4	③	MALG35202N1	50,500	③	YALG35202N1	46,700	320	551	118	98	60	D-209 ⑤
	③			MALG36202N1	50,500	③	YALG36202N1	46,700	75						
	③			MALG37202N1	56,400	③	YALG37202N1	52,600							
24+2	60	18	6	③	MALG36242N1	58,500	③	YALG36242N1	55,000	320	619	118	98	60	D-209 ⑥
	③			MALG37242N1	64,500	③	YALG37242N1	61,000	75						
28+2	60	22	6	③	MALG36282N1	67,400	③	YALG36282N1	63,900	320	619	118	98	60	D-209 ⑥
	③			MALG37282N1	73,400	③	YALG37282N1	69,900	75						
32+2	60	26	6	③	MALG36322N1	74,200	③	YALG36322N1	70,700	320	687	118	98	60	D-210 ⑦
	③			MALG37322N1	80,200	③	YALG37322N1	76,700	75						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。  
■単3分岐ブレーカにハンドルキャップが付属します。

回路例



上列例

主幹ブレーカに入る入線の電線色と単3分岐ブレーカの  
負荷側の電線色は異なる場合があります。

- 図を参考に端子部近傍の色表示と電線色を合わせて接続してください。
- 上側に取り付ける場合は、相が逆になり、色分けは図のようになります。
- ブレーカ単体を購入の際は、付属の極性負荷表示変更シールを貼るなどして、端子部色表示を電線色と合わせてください。

下列例



■単3分岐ブレーカBC-3-1NSAの操作について  
ブレーカの入「I」、切「O」は、ブレーカ側のハンドル操作のみで行ってください。

NS(ニュートラルスイッチ)は、点検時以外は操作禁止です。

絶縁測定などの点検を行う場合、NS(ニュートラルスイッチ)のハンドル開閉は、ブレーカ側が切「O」の状態で作ってください。

単3分岐ブレーカについて

単相3線分岐配線用ニュートラルスイッチ付パールテクトブレーカは100/200V併用コンセントに至る単相3線分岐配線に対応。

パールテクト専用  
単3分岐ブレーカ  
BC-3-1NSA



項目	内容
型式	BC-3-1NSA
極数・素子数	2P2E(ニュートラルスイッチ付)
定格電圧	AC100-100/200V
定格電流	20A
定格遮断容量	2.5kA
外形寸法	88.5×33.6×46.5mm
その他	コード短絡保護用瞬時遮断機能付