

# LT-2 発電機内蔵漏電遮断器用テスタ

可搬型発電機に組み込みの  
漏電遮断器のチェックに対応!



■簡単・安全!


等価機能接地インピーダンスを5回路  
(1.5 $\mu$ F、10 $\mu$ F、1k $\Omega$ 、1.5k $\Omega$ 、1.8k $\Omega$ )内蔵!!  
もちろん、外部取付もOK!!  
試験方法は発電機の出力端子に接続するだけ!!  
発電機の内部を開くことなく、漏電保護装置の性能確認が可能。

■大容量コンデンサ内蔵で安心!

漏電保護装置が動作し、発電機出力電圧がなくなっても、電源バックアップとして大容量コンデンサを内蔵しているので、測定値表示を読み取ることが可能。

■LT-1Aの機能はすべて搭載

測定原理図

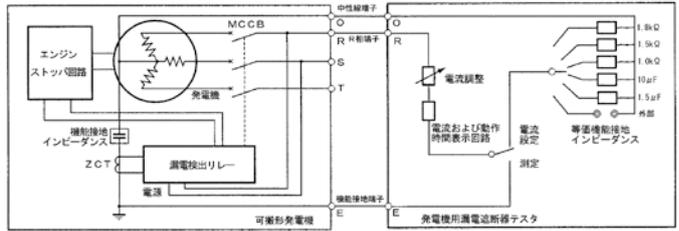

型式	LT-2
定格電圧	単相/三相 110/115/200/240V (415V：一般の漏電遮断器のとき対応)計5タップ 三相4線方式 240/415Vのときは240Vタップで測定 三相4線方式 115/200Vのときは115Vタップで測定
感度電流測定範囲	15~200mA (5~200mA：一般の漏電遮断器のとき対応)
質量	約4kg(付属品含む)
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	300×240×110mm
ご注文品番	LT2
納期区分	●
標準価格(円)	403,000

生産終了品

- 地震センサー  
ユニット
- 省エネ  
コントローラ
- 漏電リレー
- 漏電火災  
警報器
- 10rテスター
- 漏電遮断器用  
テスタ
- アーステスタ
- メグオーム  
チェッカ
- 絶縁チェッカ
- 電気工事  
チェッカ
- ファイダー  
チェッカ
- あんしん  
モニコン
- 生産終了品