



■B-52FKB、B-53FKB


表面形

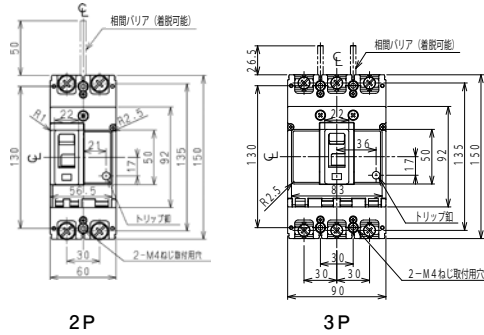


穴明寸法

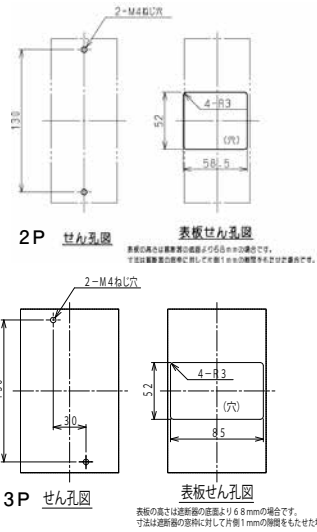


裏面形(SD)

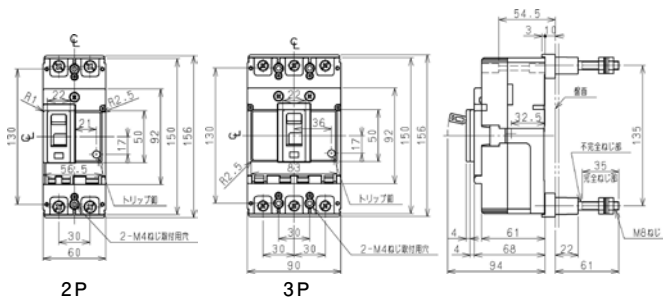


穴明寸法

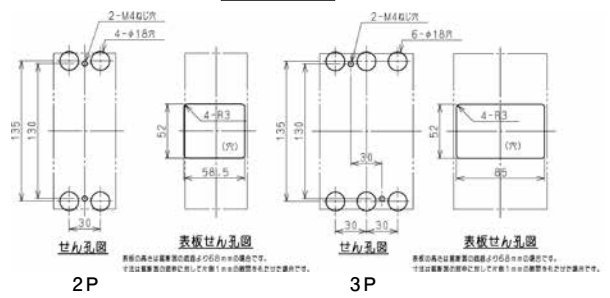


埋込形(FP)

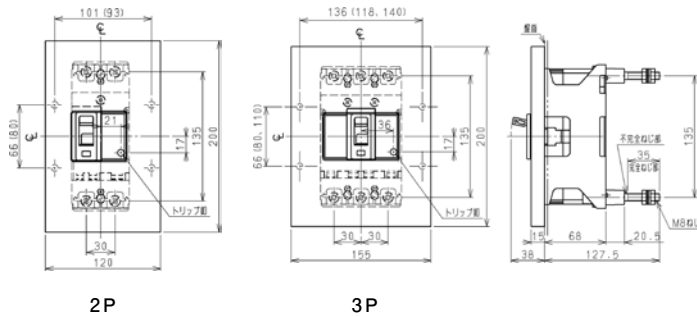


穴明寸法

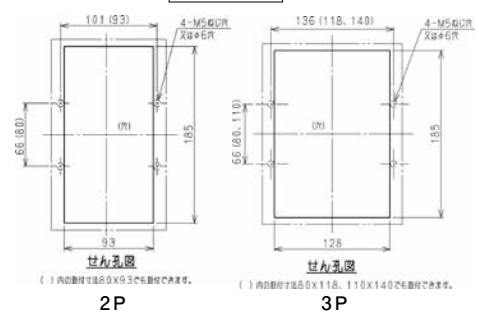


B-52FKB、B-53FKB (5A、10A)

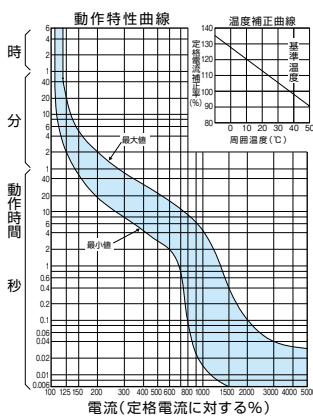

B-52FKB、B-53FKB (15A、20A、30A)

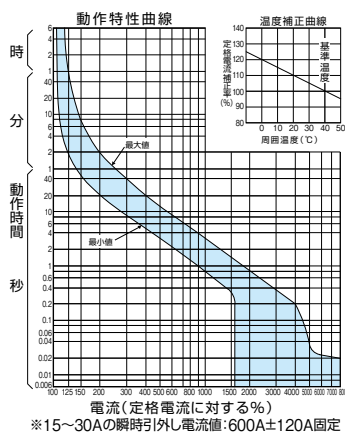

B-52FKB、B-53FKB (40A、50A)

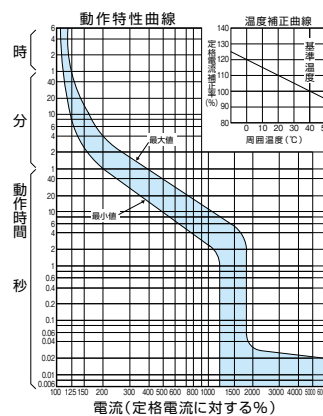

※15~30Aの瞬時引外し電流値:600A±120A固定

A

パルテック
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコールド
ブレーカ

FKシリーズ
Fシリーズ

Wシリーズ

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

スイッチ員張番

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品