

ビリビリガード (OCなし) 地絡保護専用プラグ形漏電遮断器

B

パールテクト
漏電ブレーカー

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカー

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

ミニイコール
漏電ブレーカー

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
機器組込用等

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品
外形寸法図


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・15AF		
型式	GR-XB		
定格電圧	100V		
動作時間	0.1秒以内		
定格感度電流	15mA		
定格電流 ・ ご注文品番	15A GRXB1515 (銘板色：グレー)	15A GRXB1515P (銘板色：ピンク)	15A GRXB1515B (銘板色：ブルー)
標準価格(円)	4,100	4,100	4,100
外観			
外形寸法(mm) タテ99×ヨコ43×タカサ43	(銘板色：グレー)	(銘板色：ピンク)	(銘板色：ブルー)
標準接続方式	差込接続方式		
コンセント口数	2(合計1,500W)		
使用温度範囲	-10℃～40℃		
使用条件	屋内用		
質量(kg)	0.11		
一梱入数	25		
寸法図記載ページ	B-91		

■過負荷保護、短絡保護機能はありません。

コンセントにさし込むだけでOK! ビリビリガード〈GR-XB〉

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。
おそろしい漏電からあなたをガード!

- ・電子レンジ
- ・洗濯機
- ・電動工具
- ・庭園灯
- ・水中ポンプ
- ・自動販売機
- ・ショーケースなど

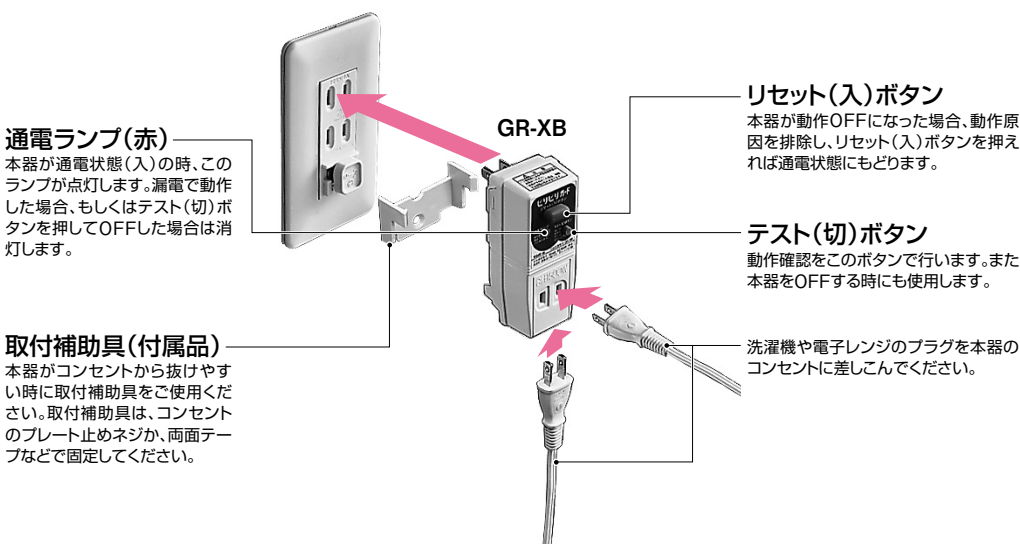


■GR-XBのパッケージは、透明なブリスター包装です。




洗濯機・電子レンジ・ 食器洗い機

洗濯機や電子レンジ、食器洗い機など、必ず水気が伴います。本体も配線も水気にさらされる危険がいつばい! 台所や洗面所など水を使う場所は、湿気もたまりやすいものです。




日曜大工の電動工具

電動ドリルや電動ノコギリ楽しい日曜大工も材料やペイントなどの水分や湿気が多い中で作業しています。




水中ポンプや庭園灯・ イルミネーションなど

熱帯魚や水棲生物用の水中ポンプやヒーター等、また、庭園灯や家の周りを彩るイルミネーションにも漏電の危険があることを忘れてください。



自動販売機・ショーケース・ アイスボックス

点検しづらい場所にあつたり、休止しにくい機器。湿気のある場所や水気のある場所の機器が多く漏電の危険を見逃されがちです。



(注意) GR-XBやPD-Rを取り付けた電路で地絡が発生した際、同じ電路にある漏電遮断器が動作時間0.1秒以内の高速形の場合、その漏電遮断器が電路の上位にあつてもGR-XBやPD-Rより先に動作することもあります。