


リード線引出し(引込み)位置・寸法・価格【漏電遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	A	B	C
Eシリーズ(経済タイプ)	GB-2EA、GT-2EA	14	—	36
	GT-31EA(TBL)	14	—	43
	GB-32EC、GB-52EC、GB-62EC	28	—	45
	GB-3MEC、GB-33EC、GB-53EC、GB-63EC	28	45	45
	GB-72EC・73EC	負荷側引出し		
	GB-102EC・103EC	負荷側引出し		
	GB-122EC・123EC	負荷側引出し		
	GB-123ED	負荷側引出し		
	GB-152EC・153EC	負荷側引出し		
	GB-222EA・223EA、GB-253EA	負荷側引出し		
GB-403EA	負荷側引出し			
GB-603EB	(注2)右側引込み			
Fシリーズ(高遮断容量)	GB-53FB、GB-53FKB、GB-63FA、GB-63FKA	37	—	66
	GB-103FKB	37	—	66
	GB-223WB	(注2)右側引込み		
	GB-403W	(注2)右側引込み		
	GB-603W	(注2)右側引込み		
	GB-803WA	(注2)右側引込み		
	GB-1003WA、GB-1203WA	(注2)右側引込み		
	GB-104A	76	75	75
	GB-224A、GB-404A	87	132	132
	GB-604A、GB-804A	100	302	302
GB-1004A	108	302	302	
Wシリーズ(定格電流可調整)	GB-52KC、GB-62KC、GB-32MKC	負荷側引出し		
	GB-53KC、GB-63KC、GB-33MKC	(注1)負荷側引出し		
	GB-103KC、GB-73KC	(注1)負荷側引出し		
単3中性線欠相保護付	GBU-53・1KC、GBU-63・1KC	(注1)負荷側引出し		
	GBU-73・1KC、GBU-103・1KC	(注1)負荷側引出し		
	GBU-123・1EC GBU-153・1EC	負荷側引出し		
	GBU-223・1EA、GBU-253・1EA	負荷側引出し		
	GBU-403・1EA	負荷側引出し		

(注1)カセット式は、リード線をブレーカの左側から引き出して、負荷側に出していただきます。(2Pを除く)
 (注2)カセット内部端子台付のため、リード線はお客さままでご用意ください。

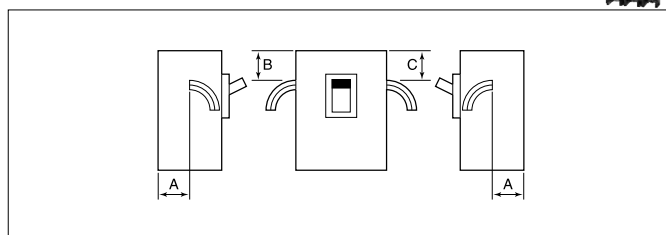

■Eシリーズ(経済タイプ)(B-603EAを除く)
 リード線の仕様 耐熱ビニル電線φ0.18 2心 0.5mm²

■Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)
 リード線の仕様 耐熱ビニル電線φ0.18 2心 0.5mm²
 ただしカセット仕様のリード線仕様 耐熱ビニル電線φ0.16 11心 0.22mm²

適用器種	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
・Eシリーズ(経済タイプ)(GB-603EAを除く) ・Kシリーズ(KC)(分電盤協約形サイズ)	AX 補助スイッチ	黒	赤	白	400mm
	AL 警報スイッチ				

(注)GB-33MEC、GB-33EC、GB-53EC、GB-63ECは単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。

■Fシリーズ(高遮断容量)、Wシリーズ(定格電流可調整)のリード線の仕様 耐熱ビニル電線φ0.18 20心 0.5mm²

適用器種	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
・GB-603EA ・Fシリーズ(高遮断容量) ・Wシリーズ(定格電流可調整)	AX 補助スイッチ	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL 警報スイッチ	Pa	Pb	Pc	
黄					

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL) ■本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付				Fシリーズ(高遮断器容量)、Wシリーズ(定格電流可調整)			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400Aフレーム	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~400Aフレーム	600~800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
標準価格(円)	900	1,800	3,500	8,000	2,500	3,500	8,000	8,000

テストボタンリード線引出し(TBL) ■本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付				Fシリーズ(高遮断器容量)、Wシリーズ(定格電流可調整)		
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400Aフレーム	600Aフレーム	100Aフレーム以下	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
標準価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

C
 内部付属装置
 外部付属装置
 電動機分岐回路用
 時延形
 適合圧着端子
 接続方式
 同梱部品
 締付トルク
 資料