


端子台寸法・価格【漏電用遮断器】

単位：mm



タイプ	適用器種	図	端子径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Eシリーズ(経済タイプ)	GB-32EC、GB-52EC、GB-62EC	A※	M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	-	-
	GB-3MEC、GB-33EC、GB-53EC、GB-63EC	B※	M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	GB-72EC・73EC、GB-102EC・103EC	B※	M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	GB-122EC・123EC、GB-123ED、GB-152EC・153EC	B※	M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	GB-222EA・223EA、GB-253EA	B※	M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49.5	80
	GB-403EA	B※	M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
	GB-603EB	E A	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	191	62
Wシリーズ(Fシリーズ(高遮断容量))	GB-53FB、GB-53FKB、GB-63FA、GB-63FKA	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 <sup>*13</sup>	30 <sup>*47</sup>	1	32
	GB-103FKB	B	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 <sup>*13</sup>	30 <sup>*47</sup>	1	32
	GB-223WB	B	M3.5	8	62	16.5	7	8	10	18 <sup>*13</sup>	30 <sup>*47</sup>	21.5	32
	GB-403W	E B	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45 <sup>*39</sup>	30 <sup>*47</sup>	14	62
	GB-603W	E B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	GB-803WA	E B	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	191	62
	GB-1003WA、GB-1203WA	E B	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62
	GB-104A	B	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	57 <sup>*51</sup>	30 <sup>*47</sup>	-	-
	GB-224A、GB-404A	C	M3.5	34	32	16.5	7	8	10	46.5	30	115	32
	GB-604A、GB-804A	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62
GB-1004A	C	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62	
Kシリーズ(分電盤用)	GB-32MKC、GB-52KC、GB-62KC	A※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	42	42	-	-
	GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC	B※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	42	42	9	80
単3中性線欠相保護付	GBU-53・1KC、GBU-63・1KC、GBU-73・1KC、GBU-103・1KC	B※	M3.5	9	80	13	6.5	8	11	42	42	9	80
	GBU-123・1EC、GBU-153・1EC	B※	M3.5	40	80	13	6.5	8	11	42	42	40	80
	GBU-223・1EA、GBU-253・1EA	B※	M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	42	42	49.5	80
	GBU-403・1EA	B※	M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	42	42	77.5	80

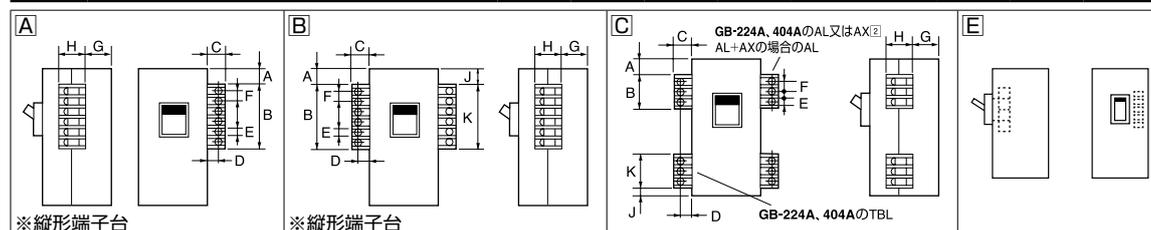

(注) Eシリーズ(経済タイプ)(GB-603EB以外)、Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)、単3中性線欠相保護付は縦形端子台が標準です。それ以外は横形端子台が標準となります。

補助スイッチ(AX TB)・警報スイッチ(AL TB) ■本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付				Fシリーズ、Wシリーズ			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400Aフレーム	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~400Aフレーム	600~800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
標準価格(円)	1,800	2,650	4,400	8,900	3,400	4,400	8,900	8,900

テストボタンリード線引外し装置(TBL TB) ■本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付			Fシリーズ、Wシリーズ			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム以上
標準価格(円)	1,800	2,650	4,400	3,400	4,400	8,900	8,900

内部付属装置

外部付属装置

電動機分岐回路用

時延形

適合圧着端子

接続方式

同梱部品

締付トルク

資料