

リミッター  
スペースなし  
全電力管内向け



電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター  
電気ボイラー(ELB 2P40A) 単  
取付 (GB-52EC(注1))

温水器用  
ブレーカ

40A  
B-52NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53-1HEC	100A	GBU-103-1HKC
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		


分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IB4G4



パールテクト(扉付)

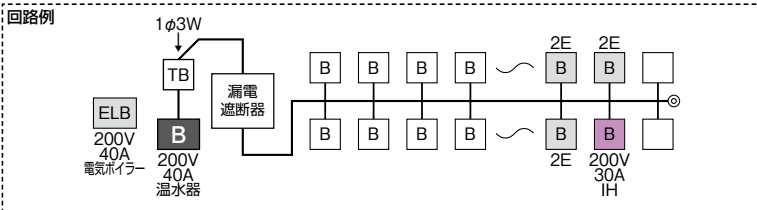

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40			1	③	MAG34062IB4G4	50,500	320	517	118	60	D-155 ④
	50	4	1	1	③	MAG35062IB4G4	50,500					
	60				③	MAG36062IB4G4	50,500					
10+2	40			1	③	MAG34102IB4G4	58,500	320	551	118	60	D-155 ⑤
	50	8	1	1	③	MAG35102IB4G4	58,500					
	60				③	MAG36102IB4G4	58,500					
14+2	40			1	③	MAG34142IB4G4	66,600	320	619	118	60	D-155 ⑥
	50	10	3	1	③	MAG35142IB4G4	66,600					
	60				③	MAG36142IB4G4	66,600					
	75				③	MAG37142IB4G4	72,500				100	
18+2	50			1	③	MAG35182IB4G4	75,000	320	619	118	60	D-155 ⑥
	60	14	3	1	③	MAG36182IB4G4	75,000					
	75				③	MAG37182IB4G4	81,100					
	100				③	MAG310182IB4G4	92,000				100	
22+2	50			1	③	MAG35222IB4G4	83,000	320	687	118	60	D-156 ⑦
	60	16	5	1	③	MAG36222IB4G4	83,000					
	75				③	MAG37222IB4G4	88,900					
	100				③	MAG310222IB4G4	100,100				100	
26+2	60			1	③	MAG36262IB4G4	90,300	320	687	118	60	D-156 ⑦
	75	20	5	1	③	MAG37262IB4G4	96,100					
	100				③	MAG310262IB4G4	107,300					
30+2	60			1	③	MAG36302IB4G4	96,700	320	789	118	60	D-156 ⑧
	75	24	5	1	③	MAG37302IB4G4	102,800					
	100				③	MAG310302IB4G4	113,900					
34+2	75			1	③	MAG37342IB4G4	109,800	320	789	118	100	D-156 ⑧
	100	28	5	1	③	MAG310342IB4G4	120,700					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。  
■端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>  
(注1)電気ボイラー用漏電遮断器(GB-52EC)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。  
20A, 30A パールテクトブレーカ BC-2NA  
40A, 50A パールテクトブレーカ B-52NA

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV/PHV回路付

官公庁対応

WHボックスその他

轟分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

リミッタースペース付  
生産終了予定品

生産終了品