



エコキュート(端子台付) IHクッキングヒーター 蓄熱暖房器 (ELB 2P40A) 蓄熱暖房器 (GB-52NA(注1))

エコキュート用 ブレーカ	オール電化対応住宅用分電盤
20A BC-2NA	扉付
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製


単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53-1HEC	100A	GBU-103-1HKC
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2



パールテクト(扉付)

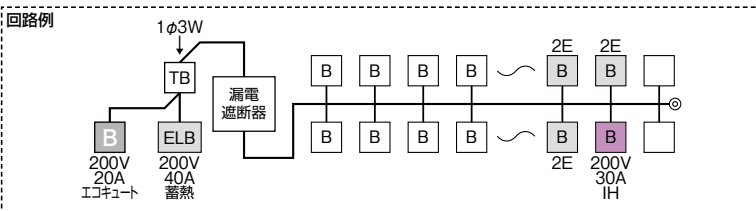

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	③	MAG34062IB2E4	48,100	320	415	118	60	D-154 ①
	50				③	MAG35062IB2E4	48,100					
	60				③	MAG36062IB2E4	48,100					
10+2	40	8	1	1	③	MAG34102IB2E4	56,100	320	449	118	60	D-154 ②
	50				③	MAG35102IB2E4	56,100					
	60				③	MAG36102IB2E4	56,100					
14+2	40	10	3	1	③	MAG34142IB2E4	64,000	320	483	118	60	D-154 ③
	50				③	MAG35142IB2E4	64,000					
	60				③	MAG36142IB2E4	64,000					
	75				③	MAG37142IB2E4	70,000				100	
18+2	50	14	3	1	③	MAG35182IB2E4	72,500	320	517	118	60	D-155 ④
	60				③	MAG36182IB2E4	72,500					
	75				③	MAG37182IB2E4	78,500				100	
22+2	50	16	5	1	③	MAG35222IB2E4	80,500	320	551	118	60	D-155 ⑤
	60				③	MAG36222IB2E4	80,500					
	75				③	MAG37222IB2E4	86,500				100	
26+2	60	20	5	1	③	MAG36262IB2E4	89,000	320	619	118	60	D-155 ⑥
	75				③	MAG37262IB2E4	95,000					
	100				③	MAG310262IB2E4	106,000				100	
30+2	75	24	5	1	③	MAG37302IB2E4	101,000	320	619	118	100	D-155 ⑥
	100				③	MAG310302IB2E4	112,000					
34+2	75	28	5	1	③	MAG37342IB2E4	108,000	320	687	118	100	D-156 ⑦
	100				③	MAG310342IB2E4	119,000					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 ■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
 (注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
 20A, 30A パールテクトブレーカ BC-2NA
 40A, 50A パールテクトブレーカ B-52NA

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

WMボクスの他

森分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

生産終了品