

パールテクト

リミッター
スペースなし

全電力管内向け



太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュートまたは電気温水器(端子台付) 蓄熱暖房器(ELB2P40A)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

扉付

30A
BC-2NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	


色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2B3E4



パールテクト(扉付)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

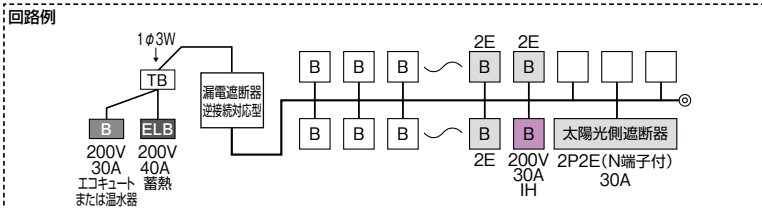

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+3	40	8	1	1	③	MAG34103IT2B3E4	86,500	320	483	118	60	D-154 ③
	50				③	MAG35103IT2B3E4	86,500					
	60				③	MAG36103IT2B3E4	86,500					
14+3	40	10	3	1	③	MAG34143IT2B3E4	92,500	320	517	118	60	D-155 ④
	50				③	MAG35143IT2B3E4	92,500					
	60				③	MAG36143IT2B3E4	92,500					
	75				③	MAG37143IT2B3E4	98,500					
18+3	50	14	3	1	③	MAG35183IT2B3E4	98,500	320	551	118	60	D-155 ⑤
	60				③	MAG36183IT2B3E4	98,500					
	75				③	MAG37183IT2B3E4	104,500					
	100				③	MAG310183IT2B3E4	115,500					
22+3	60	16	5	1	③	MAG36223IT2B3E4	107,000	320	619	118	60	D-155 ⑥
	75				③	MAG37223IT2B3E4	113,500					
	100				③	MAG310223IT2B3E4	124,500					
26+3	75	20	5	1	③	MAG37263IT2B3E4	120,000	320	619	118	100	D-155 ⑥
	100				③	MAG310263IT2B3E4	131,000					
30+3	75	24	5	1	③	MAG37303IT2B3E4	127,500	320	687	118	100	D-156 ⑦
	100				③	MAG310303IT2B3E4	138,500					
34+3	75	28	5	1	③	MAG37343IT2B3E4	134,500	320	789	118	100	D-156 ⑧
	100				③	MAG310343IT2B3E4	145,500					


- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²
- 蓄熱暖房器用ブレーカ40Aは50Aに組み替え可能です。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□: 製作可能 ×: 製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63・1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73・1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103・1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

D
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
W・Mボクスの他
兼分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
生産終了予定品
生産終了品