

パールテクト
リミッター
スペース付
北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品


エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器(主幹・分岐)(端子台仕様)

エコキュート用
ブレーカ
オール電化対応住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

■主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	50A	GBU-53-1HEC	
■蓄熱	漏電遮断器		
	100A	GB-103KC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
■蓄熱	BC-2NA(2P2E20A)	
	B-52NA(2P2E40A)	

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

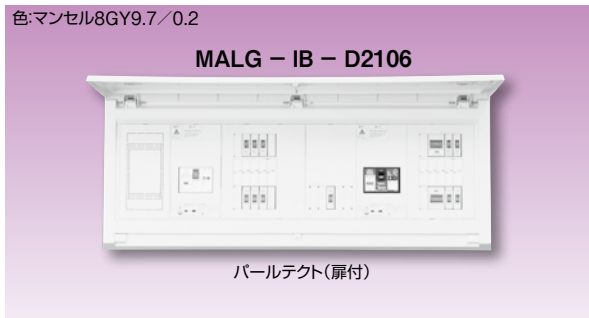

分岐回路数 +予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路	エコキュート または 電気温水器	蓄熱回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
						納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
電灯回路 6+2 蓄熱回路 6+0	リミッター スペース リミッター電線同梱	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 20A 30A 200V IH	1φ3W TB 200V	ELB 100A 200V 200V 200V 40A 20A 20A 200V 200V 200V	●	MALG35062IB2D2106	81,600	320	789	118	D-156 8
						●	MALG35062IB3D2106	82,100				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 □：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HHC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×	×
GBU-103-1HHC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品) (詳細はD-1ページ)

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

WMボクスの他

轟分岐ブロッカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

生産終了品