

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品

太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュートまたは電気温水器(端子台付)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

30A
BC-2NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A・50A	GBU-53HEC	
	60A	GBU-63HEC	
	75A	GBU-73HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IT2B3

YALG - IT2B3




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

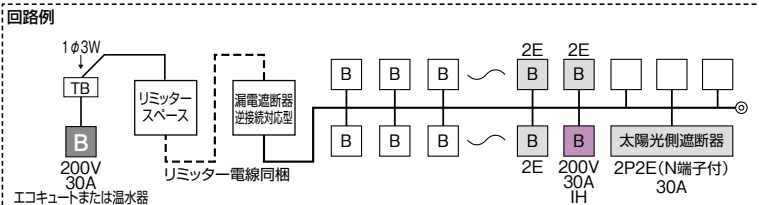


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			標準 定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 20V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ 扉付 扉なし		
10+3	40	8	1	1	● MALG34103IT2B3	64,300	● YALG34103IT2B3	61,500	320	619	118	98	60	D-155 [6]	
	50				● MALG35103IT2B3	64,300	● YALG35103IT2B3	61,500							
	60				● MALG36103IT2B3	64,300	● YALG36103IT2B3	61,500							
14+3	40	10	3	1	● MALG34143IT2B3	73,800	● YALG34143IT2B3	70,000	320	619	118	98	60	D-155 [6]	
	50				● MALG35143IT2B3	73,800	● YALG35143IT2B3	70,000							
	60				● MALG36143IT2B3	73,800	● YALG36143IT2B3	70,000							
	75				● MALG37143IT2B3	76,800	● YALG37143IT2B3	73,000							
18+3	40	14	3	1	● MALG34183IT2B3	81,000	● YALG34183IT2B3	77,200	320	687	118	98	60	D-156 [7]	
	50				● MALG35183IT2B3	81,000	● YALG35183IT2B3	77,200							
	60				● MALG36183IT2B3	81,000	● YALG36183IT2B3	77,200							
	75				● MALG37183IT2B3	84,000	● YALG37183IT2B3	80,200							
22+3	60	16	5	1	● MALG36223IT2B3	88,600	● YALG36223IT2B3	84,800	320	687	118	98	60	D-156 [7]	
	75				● MALG37223IT2B3	91,600	● YALG37223IT2B3	87,800					75		
26+3	60	20	5	1	● MALG36263IT2B3	95,800	-	-	320	789	118	-	60	D-156 [8]	
	75				● MALG37263IT2B3	98,800	-	-				75			
30+3	60	24	5	1	● MALG36303IT2B3	102,700	-	-	320	789	118	-	60	D-156 [8]	
	75				● MALG37303IT2B3	105,700	-	-				75			

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

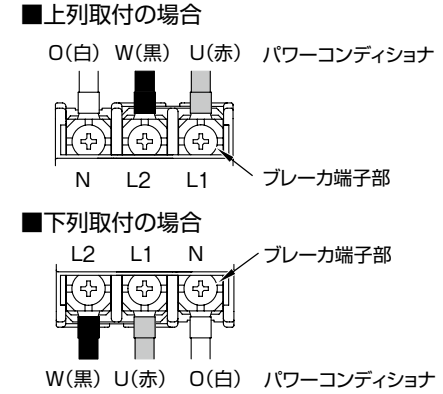

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカ
および電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作
可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組
み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 □：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63・1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73・1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103・1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA