

パールテクト

リミッター  
スペース付

北海道・東北・東京・中部・  
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品

省エネコントローラPC-4B組込

ピークカット機能付住宅用分電盤

機能付住宅用分電盤

扉付

扉なし

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53-1HEC		
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - PC4

YALG - PC4




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



回路例

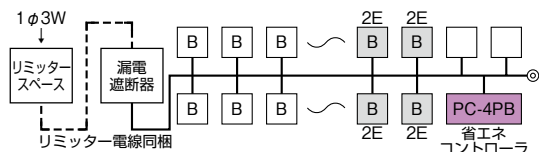

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)					
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		定格 (A)	外形 寸法 図
8+2	40	6	2	●	MALG34082PC4	49,800	●	YALG34082PC4	49,700	320	449	118	98	60	D-154 [2]
	50			●	MALG35082PC4	49,800	●	YALG35082PC4	49,700						
	60			●	MALG36082PC4	49,800	●	YALG36082PC4	49,700						
12+2	40	10	2	●	MALG34122PC4	57,400	●	YALG34122PC4	55,100	320	483	118	98	60	D-154 [3]
	50			●	MALG35122PC4	57,400	●	YALG35122PC4	55,100						
	60			●	MALG36122PC4	57,400	●	YALG36122PC4	55,100						
	75			●	MALG37122PC4	63,300	●	YALG37122PC4	60,800						
16+2	40	12	4	●	MALG34162PC4	62,400	●	YALG34162PC4	60,100	320	517	118	98	60	D-155 [4]
	50			●	MALG35162PC4	62,400	●	YALG35162PC4	60,100						
	60			●	MALG36162PC4	62,400	●	YALG36162PC4	60,100						
	75			●	MALG37162PC4	68,300	●	YALG37162PC4	65,700						
20+2	60	16	4	●	MALG36202PC4	69,400	●	YALG36202PC4	65,600	320	551	118	98	60	D-155 [5]
	75			●	MALG37202PC4	75,300	●	YALG37202PC4	71,400					75	
24+2	60	18	6	●	MALG36242PC4	77,400	●	YALG36242PC4	73,900	320	619	118	98	60	D-155 [6]
	75			●	MALG37242PC4	83,400	●	YALG37242PC4	79,900					75	
28+2	60	22	6	●	MALG36282PC4	86,300	●	YALG36282PC4	82,800	320	619	118	98	60	D-155 [6]
	75			●	MALG37282PC4	92,300	●	YALG37282PC4	88,800					75	
32+2	60	26	6	●	MALG36322PC4	93,100	●	YALG36322PC4	89,600	320	687	118	98	60	D-156 [7]
	75			●	MALG37322PC4	99,200	●	YALG37322PC4	95,600					75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■ご採用事例(3LDKの部屋用)

盤名称 及び 仕様	電気方式 主幹容量	回路 番号	電圧 (V)	分岐遮断器 (AF/AT)	負荷名称	負荷 容量 (VA)	備考	
各戸 分電盤 3LDK タイプ	1φ3W 100/200V ELCB 3P 60AF/60AT 30mA (OC付) 最大設計 容量 10kVA 当初契約 容量 60A	A	100	MCB2P1E30AF/20AT	P3級受信機		ハンドルキャップ付	
		B	200	MCB2P2E30AF/30AT	エコキュート用	3.2kW	温水器用	
		1	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		2	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		3	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		4	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		5	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		6	100	MCB2P1E30AF/20AT	電子レンジ用			
		7	100	MCB2P1E30AF/20AT	洗濯乾燥機用			
		8	100	MCB2P1E30AF/20AT	浴室乾燥機用			
		9	100	MCB2P1E30AF/20AT	キッチンオプション用			
		10	200	MCB2P1E30AF/30AT	IHヒーター用	4.8kW		
		11	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用			
		12	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用			
		13	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用			
		14	200	MCB2P2E30AF/20AT	床暖房			
15	100	MCB2P1E30AF/20AT	パッシブキー用					
16	100/200			予備				

■オール電化住宅でのご採用例

IHクッキングヒーターを使用するときに、契約電流を越えないように他のJEM-A端子を有する電気機器(エアコン、食器洗浄機、コンベック、床暖房等)を一時的に使用できないように回路を切ります。IHクッキングヒーターによる調理が終了後に電流が減少して再度自動的に使用できるようになります。

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV/HEV回路付

官公庁対応

W/Mボクスの他

森分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

生産終了品