



テンパールの 電磁接触器・ 開閉器

国内・外の諸規格に適合した高い信頼性。
高性能、安全性、使い易さを
追求した設計。

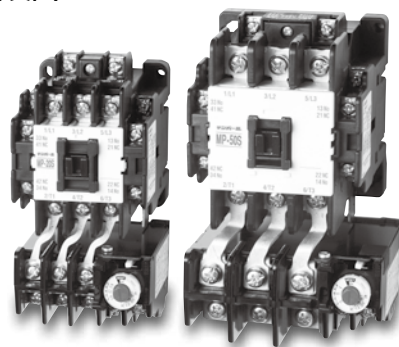

電磁開閉器

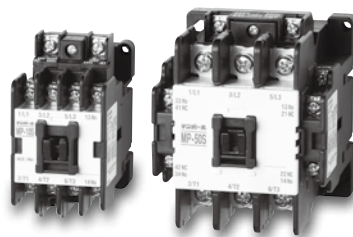

電磁接触器

△安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 電気設備技術基準や内線規程などにしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくご使用ください。

納期区分

◎	当日出荷
○	翌日出荷
③	弊社がご注文を承ってから3営業日以内に出荷させていただく商品
⑤	弊社がご注文を承ってから5営業日以内に出荷させていただく商品
⑦	弊社がご注文を承ってから7営業日以内に出荷させていただく商品
●	受注品は納期を別途お問い合わせください

注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。

注2. 地域によって、到着日数が異なる場合もありますのでお問い合わせの上ご確認ください。

注3. 万一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。

注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。

ご注文品番の見方

記号	フレーム	適合モータ容量(200V)	操作コイル電圧	補助接点構成	サーマルリレー
MKP	25S	55	2	G	K
電磁接触器：MSP 電磁開閉器：MKP		02:0.2kW 07:0.7kW 27:2.7kW 55:5.5kW 75:7.5kW 11:11kW	1:100V 2:200V	50S以下 A:1a B:1b C:1a1b D:2a E:2b F:2a1b G:2a2b 65HA~250HA H:2a2b 300HA~400HA H:3a3b	スペース： 標準サーマルリレー K:欠相サーマルリレー